

MF 8S XTRA

205–305 LE

LÉPJEN TÚL A
VÁRAKOZÁSAIN



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 8S XTRA

TERVEZÉS
GAZDÁLKODÓK
SEGÍTSÉGÉVEL,
A GAZDÁLKODÓK
ÉRDEKÉBEN

Az MF 8S Xtra megalkotásával az volt a célunk, hogy kényelmet, hatékonyságot és teljesítményt biztosítsunk korunk gazdálkodói számára. Az új traktor az MF 8S sorozat erősségein alapul, ugyanakkor új funkciókkal valamint impozáns dizájnnal egészül ki.

Kényelmes kezelőfülkéjével, intuitív kezelőelemeivel és innovatív konnektivitásával a szántóföldön töltött hosszú munkanapokat szolgálja, és hathatós teljesítményt, alacsony üzemelési költségeket és magas szintű megbízhatóságot kínál, maximális hasznos üzemidőt és megtérülést biztosítva.

Több, mint egy traktor: egy csúcstechnológiát képviselő segítőtárs a modern gazdálkodás szolgálatában. Lépjen be a mezőgazdálkodás jövőjébe az MF 8S Xtra traktorokkal.

MF PROTECT-U KIALAKÍTÁS

04

ARRA KÉSZÜLT, HOGY IRÁNYT
MUTASSON - MF GUIDE

20

08

KÉNYELEMKÖZPONTÚ KIALAKÍTÁS
EGY FELÜLMÚLHATATLAN KEZELŐFÜLKE

MAXIMÁLIS MUNKAIDŐ-
KIHASZNÁLTSÁG

ALKATRÉSZEK, SZERVIZ ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

42

24

TELJESÍTMÉNYRE HANGOLVA
MOTORTELJESÍTMÉNY-HATÉKONYSÁG

26

NAGY HATÉKONYSÁGÚ
SEBESSÉGVÁLTÓK

MF Protect-U kialakítás.....	4
Az Ön MF 8S Xtra traktora testközelben	6
Kényelemközpontú kialakítás – Egy felülmúlhatatlan kezelőfülke	8
Kényelemközpontú kialakítás – Az Efficient változat.....	14
Kényelemközpontú kialakítás – Az Exclusive változat.....	16
Arra készült, hogy irányt mutasson – MF Guide.....	20
Teljesítményre hangolva – Motorteljesítmény-hatékonyság.....	24
Nagy hatékonyságú sebességváltók	26
A sokoldalúság és a vonóerő szolgálatában	32
Kemény munkára készült – Hidraulika és TLT	36
A maximális hasznos üzemidő érdekében – Alkatrészek, szerviz és ügyfélszolgálat	42
Tegye MF 8S Xtra traktorát olyan egyedivé, amilyen az Ön gazdasága – Opciók és műszaki adatok ...	48



A kialakításnak köszönhetően
a lejtős szélvédő ÖNTISZTULÓ,
mivel a por természetes
módon lehull róla a talajra.

MF PROTECT-U



24 cm

távolság választja el
a fülkét a motortól

MF PROTECT-U KIALAKÍTÁS

A MÉG JOBB KILÁTÁS, A KÉNYELEM
ÉS TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN

A motor és a fülke közötti 24 cm-es távolságot tartó MF Protect-U kialakítás a kilátás, a kényelem és a hatékonyság javításával kiemeli az MF 8S Xtra traktorokat a mezőnyből. A motor ily módon történő elválasztása csökkenti a vibrációt, mindössze 68 dB szintre mérsékli a zajt, javítja a fülke szigeteltségét és a motorhűtést.

A fülke tágas kivitele, lejtős szélvédője és a karcsú motorburkolata kiváló kilátást és kényelmes kezelést biztosít. A zárt motortérben folyamatos a levegőáramlás, ami fokozza a teljesítményt és a kezelhetőséget.

Ez az ötletes kialakítás hozzájárul a minden körülmények között megbízható és hatékony működéshez.

-U

SZILÁRD ALAPOKRA ÉPÜLT

A Massey Ferguson Xtra változat, mint például a megújult MF 8200 Xtra kimagasló teljesítményével, megbízhatóságával és egyszerű karbantartásával kulcsszerepet tölt be a korszerű gazdálkodásban. Többet jelentenek egyszerű traktoroknál: ezek a gépek megbízható segítőtársak a termelékenység növelésében.

Ez az örökség tovább él MF 8S Xtra traktorokban, mivel ezek is hagyományosan megbízható, nagyteljesítményű, de ugyanakkor innovatív gépek, napjaink gazdálkodóinak szolgálatában.

A motor különálló burkolata hozzájárul a kimagasló teljesítményhez, és folyamatos levegőáramlással javítja a hűtés hatékonyságát.



AZ ÖN MF 8S Xtra TRAKTORA TESTKÖZELBEN

Az MF 8S Xtra: megbízható, adatkapcsolattal rendelkező traktor, amely a modern, fenntartható gazdálkodáshoz készült, és alacsony üzemeltetési költségekkel és kiváló megtérülési mutatókkal rendelkezik.

BÁRMELYIKET IS VÁLASZTJA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HAT TÍPUS KÖZÜL,
BIZTOS LEHET BENNE, HOGY ÉLETE EGYIK LEGJOBB DÖNTÉSÉT HOZZA MEG.

	MF 8S.205 Xtra	MF 8S.225 Xtra	MF 8S.245 Xtra	MF 8S.265 Xtra	MF 8S.285 Xtra	MF 8S.305 Xtra
Motor	AGCO POWER All-in-One, Stage V technológia					
Hengerek száma / Lökettérfogat	6 henger / 7,4 liter					
Sebességváltó	Dyna E-Power / Dyna-VT				Dyna-VT	
Max teljesítmény 1850 ford./perc-nél	205 LE	225 LE	245 LE	265 LE	285 LE	305 LE
Max. teljesítmény (EPM)	225 LE	245 LE	265 LE	285 LE	305 LE	N/A
Maximális nyomaték 1000-1500 ford./perc tartományban	950 Nm	1000 Nm	1100 Nm	1200 Nm	1260 Nm	1280 Nm

Fokozott kényelmi és kezelési jellemzők

- ▶ Csendes kezelőfülke, mindössze 68 dB-es zajszinttel és 360°-os körkörös kilátással
- ▶ A kartámasz a traktor minden funkciójának működtetésére
- ▶ A legjobb hanghatás érdekében új, opcionális szórakoztató csomag, Android Auto és Apple CarPlay rendszerekkel, valamint kiváló minőségű Focal hangszórókkal
- ▶ 20 LED lámpából álló, csúcsmínőségű LED 360° világításcsomag

Korszerű motortecnológiai és karbantartási megoldások

- ▶ Motorhatékonyság - a már alacsony motorfordulatszámon jelentkező maximális teljesítmény és nyomaték akár 10%-kal kisebb üzemanyag-fogyasztást és halkabb működést
- ▶ Az opcionális, megfordítható forgásirányú ventilátor maximális hűtési hatékonyságot biztosít, még száraz, poros körülmények között is
- ▶ Automatikus szelephézag-állítás: csökkenti a karbantartási költségeket, mivel nincs szükség manuális állításra
- ▶ Könnyű hozzáférés a napi karbantartási helyekhez
- ▶ MF Care javítási és karbantartási szerződéscsomagok

A kiváló hatásfokú erőátvitel nagyobb hatékonysággal

- ▶ A Dyna E-Power kettős tengelykapcsolóval rendelkező sebességváltók nyomatékkiesés nélküli fokozatváltást tesznek lehetővé a teljes fokozattartományban
- ▶ A fokozat nélküli Dyna-VT sebességváltó minden körülmények között tökéletes kezelői kényelmet és optimális üzemanyag-felhasználást biztosít
 - ▶ Mindkét sebességváltó motorteljesítmény-szabályozással (EPM) működik, ami nagyobb teljesítményt biztosít, amikor arra a leginkább szükség van
- ▶ Tökéletes motor-sebességváltó kombinációk biztosítják a maximális teljesítményt



Letisztult műszaki tartalmat hordozó, intelligens, fenntartható mezőgazdasági technológiák

- ▶ A Datatronic 5 és a Fieldstar 5 érintőképernyős terminálok táblagéphez hasonló használatot biztosítanak
- ▶ Az MF AutoTurn automatizálja a táblavégi fordulót, ráfordítja a traktort a következő fogásra, miközben automatikusan vezérli a táblavégi fordulás műveletsorrendjét
- ▶ Az AutoHeadland teljesen beavatkozásmentes táblavégi fordulót biztosít a táblavégi műveletsor minden egyes lépésének automatikus indításával és végrehajtásával
- ▶ Az új traktor-munkagép vezérlőrendszer (TIM) lehetővé teszi, hogy kompatibilis munkaeszközök traktorfunkciókat kezeljenek, például a hidraulikát vagy a menetsebességet
- ▶ MF Guide, MF Section Control, MF Rate Control és MF TaskDoc: az intelligens, fenntartható gazdálkodásra készen
- ▶ Alapfelszereltségű MF Connect telemetrikus rendszer áll rendelkezésre, 5-éves előfizetéssel, a géppark valós idejű, távoli felügyeletéhez

Gyorsabb munkavégzés a legnagyobb igényeket támaztó munkagépekkel is

- ▶ Hátról akár öt, elöl pedig két kihelyezett hidraulikuszelep áll rendelkezésre a munkagépekhez a frontfüggesztőmű és a Power Beyond kiépítettség mellett
- ▶ A sokoldalúan használható hidraulikarendszer lehetővé teszi, hogy még a legszélesebb munkagépekkel is gyorsabban lehessen dolgozni
- ▶ A hidraulikus szelepek nyomásmentesítő karjai gyors munkaeszközcserét tesznek lehetővé

A **KÉNYELEM** ÉS
AZ **Xtra KILÁTÁS**
JEGYÉBEN KÉSZÜLT

EGY FELÜL- MÚLHATATLAN KEZELŐFÜLKE

A Massey Ferguson fülkében a kényelem, a munkaterületre való rálátás és a kezelhetőség elsődleges. Az MF Protect-U kialakításnak köszönhetően a fülkebelső csendesebb, és az ergonomikus elrendezésű, egyszerűen használható kezelőszervek tovább fokozzák a kezelői élményt. Az erőteljes légkondicionálóval és az extra világítással biztonságos és hatékony az egész napos munka.



„ Igazi élmény vezetni. A kilátás tökéletes – mindig akadálytalan rálátás biztosított a táblán a munkaterületre. A traktor által nyújtott kényelem pedig fantasztikus. „
– Dánia

Exclusive fülkeváltozat



3,4 m³

légtérfogat Ön és kísérője részére



KILÁTÁS
6,6 m²
ÜVEGFELÜLET

és a hajlított szélvédő biztosítja a munka biztonságát, egyszerű végrehajtását és ellenőrzését



68 dB^{*}

Csendes, a stressz és kimerültség kialakulását mérséklő fülke
*Változtatható forgásirányú ventilátorral 72dB

A KÉNYELEM, A BIZTONSÁG ÉS A **HATÉKONYSÁG** JEGYÉBEN KÉSZÜLT

EGYSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS BEJUTÁS A FÜLKÉBE

Nagyméretű, széles ajtó, kapaszkodókorlátok, dönthető kormányoszlop biztosít kategóriájában kiemelkedően kényelmes bejutást a fülkébe.



LED MUNKALÁMPÁK

Az éjszakai munkavégzéshez egy korszerű, LED-es világítási csomag áll rendelkezésre, amely 20 munkalámpát és korlátra szerelt LED-es közúti világítást tartalmaz a tökéletes megvilágítás és biztonság érdekében.



MELLSŐHÍD-RUGÓZÁS

Letisztult kialakítás, amely fokozott kényelmet és biztonságot nyújt közúton, valamint nagyobb vonóerőt biztosít a szántóföldön, miközben semmit sem veszít szűk, 5,7 méteres fordulási sugarának is köszönhető manőverezhetőségéből.



TÜKÖRKIALAKÍTÁS

Alapfelszereltséget képező, elektromosan állítható és fűthető tükrök. Az állítható felső és alsó szekciókkal csökkenthetők a holtterek. Elektromosan működtethető teleszkópos kivitel (opció).



FÜLKERUGÓZÁS

Az alapfelszereltségben biztosított aktív mechanikus fülkerugózás a kezelőt és a gépet egyaránt védi. Ez az állítható rendszer szilentblokk perselyekkel és rugórásegítésű lengéscsillapítókkal működik.

TISZTA SZÉLVÉDŐK

Az egyedi MF Protect-U ablaktörlő működés közben a szélvédő 72%-át eléri. Az oldalszélvédők tisztítása opcionális oldalsó ablaktörlőkkel biztosítható.



A KÉNYELEM MINDENK ELŐTT

NÉHA A KIS RÉSZLETEK KÉPESEK
A LEGNAGYOBB VÁLTOZÁST ELÉRNI
MUNKATERHELÉSE CSÖKKENTÉSÉBEN.

A szórakoztató csomag Android Auto- és Apple CarPlay-kompatibilis, vezeték nélküli csatlakozást biztosít. 6,75" méretű színes érintőképernyővel, DAB-rádióval, USB-bemenettel valamint mobiltelefon-csatlakoztathatósággal rendelkezik, és a kartámaszról is vezérelhető.



MINDIG KAPCSOLATBAN - Két USB-csatlakozóaljzat, és állítható telefon- és tablettartó áll rendelkezésre az MF By You kínálatában.



NAPELLENZŐ - Az ívelt szélvédő és a nagyméretű tető mellett akár négy napellenző is gondoskodik az árnyékolásról a tökéletes nap elleni védelem érdekében.

TERMoeLEKTROMOS HŰTŐ

Tartsa frissen egész nap az ételeket és italokat az utasülés alatti hűtőládában, vagy válassza az MF By You által kínált termoelektromos hűtőt, amely az ételeket melegen, az italokat pedig hidegen tudja tartani.



Az optimális hangzásminőség érdekében a szórakoztató csomag kiváló minőségű hangszórókat is tartalmaz, amelyeket a hangzásspecialista Focal tervezett.

VÁLASZTHATÓ ÜLÉSEK

A Massey Ferguson a kiemelkedő kényelem érdekében típustól és opcióktól függően a kategóriában a legjobb ülést kínálja.

C EXCLUSIVE VÁLTOZAT
Bőr vagy félbőr automata légrugós, elfordítható ülés, szellőzéssel, 2-fokozatú fűtéssel, oldalirányú csillapítással, két irányban állítható háttámlával, dinamikus csillapítási rendszerrel

EFFICIENT VÁLTOZAT
Automata, légrugós, fűthető, elfordítható vezetőülés oldalirányú csillapítással és kettős állítású háttámlával

ALAPTÍPUS
Légrugós, elfordítható kezelőülés

A A HATÉKONY AUTOMATA LÉGKONDITIONÁLÓ
14 db, a kezelő környezetében elhelyezett, a személygépkocsiknál is alkalmazott stílusú szellőzőnyílás biztosítja a tökéletes levegőeloszlást, ami az Exclusive változatban automatikus szabályozott, és a Datatronic 5 terminálon felügyelhető.

B AZ MF VDISPLAY.
Egyszerűen áttekinthető és személyre szabható

A KÉNYELEMET SZEM ELŐTT TARTVA KÉSZÜLT

Az Efficient jelenti az MF 8S Xtra sorozat felszereltségi alapsomagját, amellyel a munkavégzés intelligensebbé és eredményesebbé válik.

A fő funkcióinak köszönhetően megnövelt termelékenységű Efficient felszereltség lehetővé teszi, hogy Ön kiváló kényelmi, ergonomiai körülmények között, egy megbízható géppel gyorsabban, igényesebben és pontosabban végezhesse el feladatát. Üzemeltesse megbízhatóan a legkorszerűbb és legnehezebben kezelhető munkaeszközöket, és használja ki nagy termelékenységük előnyeit.

EFFICIENT VÁLTOZAT

KORSZERŰ MUNKAESZKÖZÖK A HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN

KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG	
ALAPFELSZERELTSÉG	Quadlink mellsőhíd-rugózás Mechanikus fülkerugózás Manuálisan állítható légkondicionáló Automata, fűthető, légrugós, elfordítható vezetőülés oldalszállapítással Rádió, Bluetooth, USB-csatlakozó, integrált mikrofon, kartámaszban elhelyezett vezérlők
OPCIÓ	Mechanikus aktív fülkerugózás Automata légkondicionáló 360° csomag: 20 LED-es munkalámpa + LED-es közúti világítás a korlátokon, LED-es villogófény Hátsó kamera Elektromos jégmentesítésű és beállítású tükrök Rádió, Bluetooth, USB-csatlakozó, DAB+, integrált mikrofon, kartámaszban elhelyezett vezérlők Szórakoztató csomag (Android Auto / Apple CarPlay és Focal hangszórók) Termoelektromos hűtő Félbőr automata légrugós, elfordítható ülés, szellőzéssel, 2-fokozatú fűtéssel, oldalirányú csillapítással, két irányban állítható háttámlával, dinamikus csillapítási rendszerrel Bőr felszereltségi csomag: ülés, kormánykerék, utasülés és padlószőnyegek

HATÉKONYSÁG
40 km/h-s Dyna E-Power AutoDrive sebességváltó Minden kezelőszerv a Multipad karral rendelkező ergonomikus kartámaszba integrálva Zárt központú, 150 l/perc térfogatáramú hidraulikarendszer Elektromos és mechanikus segédhidraulika-szelepek

50 km/h-s Eco Dyna E-Power sebességváltó 110 l/perc / 205 l/perc olajszállítási zárt központú rendszer, vagy 205 l/perc olajszállítási ECO hidraulikarendszer 4800 kg teherbírású, kat.3 mellső függesztőmű 1000 ford./perc-es front TLT Elektromos és mechanikus vezérlésű segédhidraulika-szelepek nyomásmentesítő karral Megfordítható forgásirányú ventilátor CTIS - Központi gumibroncsnyomás-szabályozó rendszer külső kompresszorral vagy anélkül
--



HATÉKONY MŰKÖDÉSŰ ELEKTROHIDRAULIKUS MULTIFUNKCIÓS JOYSTICK

- A Front függesztőmű emelése vagy hátsó segédhidraulika-szelep vezérlése +
- B Front függesztőmű süllyesztése vagy hátsó segédhidraulika-szelep vezérlése -
- C Elülső vagy hátsó szelepvezérlés +
- D Elülső vagy hátsó szelepvezérlés -

Opcionális, 9"-os
Datatronic 5 terminál

ADATKAPCSOLAT

MF Connect telemetrikus rendszer 5-éves előfizetéssel

9" méretű Datatronic 5 érintőképernyős kijelző (traktorbeállítás-kezelés, ISOBUS-integráció, és – opcióként – rádió- és telefon interfész működés, MF E-Loader, kamera- és MF Guide-kompatibilitás)
 Fieldstar 5 terminál
 Elülső és hátsó ISOBUS csatlakozók
 MF Guide rendszer Advanced Guidelines párhuzamvezetéssel
 MF szakasz- és dózisszabályozás
 MF Task Doc Pro
 MF Next FMIS gazdaságirányítási rendszer
 MF Task Doc az összes munkaadat rögzítésére
 MF AutoTurn és AutoHeadland

MultiPad vezérlőkar

Menetmód



Világítás és légkondicionálás vezérlőelemei

Két mechanikus segédhidraulika-szelep

Mégfordítható forgásirányú
ventilátor

TLT-fordulatszám

Függesztőmű-kezelőszervek

TLT-bekapcsolás

Függesztőmű mélységállítása

Telefon és rádió kezelőelemei

Vontatásvezérlés

Kézi gázkar

A KÉNYELEMET SZEM ELŐTT TARTVA KÉSZÜLT

Az Exclusive a legmagasabb felszereltségi szint, amely a sokoldalúság és kifinomultság kombinációját testesíti meg, olyan kezelők számára, akik ergonómiai, kényelmi és automatizáltsági szempontból fejlett funkciókkal, valamint SmartFarming és adatkapcsolódási képességgel rendelkező traktort keresnek.

Ez a változat azok számára ideális, akik intenzíven, nagyüzemi keretek között gazdálkodnak, és olyan korszerű jellemzőkre van szükségük, amelyek biztosítják a költséghatékony működést vállalkozásuk számára. Az „Exclusive” kartámasz számos előnyös jellemzővel rendelkezik, többek között rendkívül kényelmessé és praktikussá teszi a gyakran használt kezelőszervek egyszerre történő működtetését.

Az Exclusive változatban a Datatronic 5 is az alapfelszereltség része. A traktorfunkciók a 9"-os érintőképernyős terminállal kezelhetők, az ISOBUS rendszer egyszerűsíti a munkaeszközök használatát és az MF Smart Farming megoldásoknak a Mezőgazdaság 4.0 koncepcióba illesztését.

Az Exclusive csomag révén optimális hatékonysággal üzemeltetheti a legkorszerűbb és legnagyobb követelményeket támazt munkaeszközöket, így kihasználhatja ezek fokozott termelékenységének előnyeit.

EXCLUSIVE VÁLTOZAT

A TERMELÉKENYSÉG ÉS AZ INNOVÁCIÓ TÖKÉLETES KIFEJEZŐDÉSE

KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG

ALAPFELSZERELTSÉG

Quadlink mellsőhíd-rugózás
Mechanikus aktív fülkerugózás
Automata légkondicionáló
16 LED-es munkalámpa és LED-es forgóvillogók
Hátsó kamera
Elektromos jégmentesítésű és beállítású tükrök
Félbőr automata légrugós, elfordítható ülés, szellőzéssel, 2-fokozatú fűtéssel, oldalirányú csillapítással, két irányban állítható háttámlával, dinamikus csillapítási rendszerrel
DAB rádió, Bluetooth, integrált mikrofon

OPCIÓ

Szórakoztató csomag (Android Auto / Apple CarPlay és Focal hangszórók)
Termoelektromos hűtő
Bőr felszereltségi csomag: ülés, kormánykerék, utasülés és padlószőnyegek
360° csomag: 20 LED-es munkalámpa + LED-es közúti világítás a korlátokon, LED-es villogófény

HATÉKONYSÁG

40 km/h: Dyna E-Power vagy Dyna-VT
Minden kezelőszerv a Multipad karral rendelkező ergonomikus kartámaszba integrálva
Zárt központú, 150 l/perc térfogatáramú hidraulikarendszer
4 elektronikus segédhidraulika-szelep elektromos joystick- és billentyűs kényelmi vezérléssel

50 km/h ECO*: Dyna E-Power vagy Dyna-VT
110 l/perc / 205 l/perc olajszállítási zárt központú rendszer, vagy 205 l/perc olajszállítási ECO hidraulikarendszer
4800 kg teherbírású, kat.3 mellső függesztőmű
1000 ford/perc-es front TLT
Akár 5 hátsó és 2 előlő, teljes körűen konfigurálható, egyedileg beállítható, az Exclusive kartámaszról működtethető, elektromos vezérlésű segédhidraulika-szelep
CTIS - Központi gumibroncsnyomás-szabályozó rendszer külső kompresszorral vagy anélkül
Megfordítható forgásirányú ventilátor

ADATKAPCSOLAT

9" méretű Datatronic 5 érintőképernyős kijelző (traktorbeállítás-kezelés, ISOBUS-integráció, kamera- és MF Guide-kompatibilitás)
PTx Trimble méter alatti pontosságú vevőegység
MF Connect telemetrikus rendszer 5-éves előfizetéssel
MF Task Doc az összes munkaadat rögzítésére
Hátsó ISOBUS-csatlakozás

Novatel vevőrendszer
MF szakasz- és dózisszabályozás
MF Task Doc Pro
MF Next FMIS gazdaságirányítási rendszer
Fieldstar 5 terminál
Rádió- és telefoninterfész, MF E-Loader kezelés a 9" méretű Datatronic 5 érintőképernyős kijelzőn keresztül
MF AutoTurn és AutoHeadland
Elölő és hátulő ISOBUS csatlakozóaljzat
Advanced Guidance (irányvonal-asszisztencia és ívelt nyomvonal)



EXKLUZÍV ELEKTRO-HIDRAULIKUS JOYSTICK

A Front függesztőmű emelése vagy hátsó segédhidraulika-szelep vezérlése +
B Front függesztőmű süllyesztése vagy hátsó segédhidraulika-szelep vezérlése -
C Elölő vagy hátsó szelepvezérlés +
D Elölő vagy hátsó szelepvezérlés -

MultiPad vezérlőkar

Menetmód

* Az adott országban érvényes jogszabályoktól függően



INTELLIGENS GAZDÁLKODÁSRA ÉS ADATKAPCSOLATI SZOLGÁLTATÁSOKRA KÉSZEN

Az MF 8S Xtra kínálat új szintre emeli az intelligens gazdálkodást és az adatkapcsolati szolgáltatásokat.

A legmodernebb standard adatkapcsolati csomaggal rendelkeznek, amely tartalmazza a valós idejű információszolgáltatást és a távoli szolgáltatásokat. Mi több, a Datatronic 5 interfésszel, valamint a Fieldstar 5 terminállal együttműködve irányítja az intelligens gazdálkodás és a Mezőgazdaság 4.0 működési funkcióit, így a következőket: MF Guide, MF szakasz- és dózisvezérlés, valamint az MF Task Doc és Task Doc Pro általi adatátvitel és adatkezelés.

„Tevékenységeinket a legmodernebb technológia alkalmazásával végezzük. Le kell csökkentenünk az inputanyag-felhasználást, és kiváló adatkezelő eszközökre van szükségünk.”
– Németország



DATATRONIC 5



Az új MF E-Loader automatikus vezérlési funkció hozzájárul a rakodási pontosság, a hatékonyság és a biztonság szintjének emeléséhez. A kezelő megmérheti az egyes rakományokat, anyagfajtánként vagy munkánként nyomon követheti az összes rakodott tömeget, és táblázatos formában exportálhatja az adatokat. Az automatikus rakodási művelet sor elmenthető, és az MF E-Loader rendelkezik az igen hasznos kanálrázó funkcióval is.



Rádiófunkciók elérése a Datatronic 5 segítségével: ugyanúgy, ahogyan egy személyautóban, egyszerűen csatlakoztassa eszközt Bluetooth-on, USB-n vagy AUX-csatlakozón keresztül. Több okostelefon szinkronizálása is lehetséges. Rádióállomások rögzítése memóriában, hívások fogadása és indítása, egyéb funkciók.



A TIM ISOBUS rendszer által biztosított, új traktor-munkagép szabályozási rendszert (TIM). Ez automatikusan, a munkagép igényeinek megfelelően szabályozza a traktor működését, így a menetsebességet és a hidraulikus műveleteket. A rendszer mentesíti a kezelőt a monoton feladatoktól, egyúttal javítja a munkaminőséget és az egyöntetűséget.



ISOBUS a teljes körű munkaeszköz-vezérlés érdekében – Az ISOBUS lehetővé teszi, hogy a munkaeszközyártó vezérlőrendszere megjelenjen a terminálképernyőn, így a tulajdonosok és a kezelők pénzt és időt takaríthatnak meg, mivel nem kell külön monitorokat szerelni a fülkébe. Egyszerűen csatlakoztassa a munkaeszköz vezetékeit a traktor ISOBUS-csatlakozóaljzatába, és a rendszer automatikusan feltölti a kezelőmenüket, és megjeleníti azokat a képernyőn.



Videó mód – A konzol képernyőjén egy fedélzeti kamera képe jeleníthető meg, amely lehetővé teszi a kezelő számára a bonyolult munkaeszközök működésének folyamatos figyelemmel kísérését, vagy egyszerűen csak fokozza a tolatás biztonságát és hatékonyságát.



ISOBUS MultiPad kapcsolókiosztás – Az ISOBUS-t használó munkaeszközök közvetlenül vezérelhetők a Multipad karral. Minden – a traktorhoz és a munkagéphez tartozó – vezérlőelem ugyanazon karon történő elhelyezése sokkal praktikusabb, mint külön kijelzőket és vezérlőkarokat alkalmazni.



MF AutoTurn – egy MF Guide opció, amely a három kormányzási módból az adott munkához megfelelő kiválasztva a forgón automatikusan rávezeti a traktort a következő fogásra. A két forduláskori művelet sorrenddel rendelkező új forduláskézelő rendszer a GPS-jelet felhasználva, a pozíciótól függően aktiválja a megfelelő művelet sorrendet.



A kormányzott tengely automatikus reteszelése – Ez a funkció arra biztosít lehetőséget, hogy a kezelő meghatározzon egy sebességet, amely felett a traktor automatikusan rögzíti a vontatmány kormányzott tengelyét, így amikor kiér a közútra, nem kell aggodnia amiatt, hogy a tengely esetleg rögzítetlenül maradt. A tengely akkor is automatikusan reteszelődik, amikor a menetvezérlő karral hátramenetbe vált: minden automatikusan történik.

MFguide

ARRA KÉSZÜLT, HOGY A HELYES IRÁNYBAN TARTSA ÖNT

Az MF Guide a Massey Ferguson teljes funkcionalitású automata kormányzási rendszere. Az MF Guide méteren belüli, deciméteres vagy akár centiméteres pontosságra is képes, növelve ezzel a gépi munkák hatékonyságát.



VEVŐEGYSÉGEK ÉS KORREKCIÓS JELEK VÁLASZTÉKA



xFILL™ TECHNOLOGIA
Ha a terepviszonyok miatt elveszti a jelet, az MF Guide – a Trimble®-xFill™ technológiának köszönhetően – a korrekciók jel nélkül is akár 20 percig megbízhatóan tovább működik.



PTx Trimble™



NovAtel®

A Massey Ferguson MF Guide rendszerhez két különböző vevőrendszer áll rendelkezésre: PTx Trimble™ és NovAtel®. A gazdaság területén meglévő RTK-infrastruktúra, mint például az NTRIP, továbbra is használható. További információkért vegye fel a kapcsolatot helyi Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy forgalmazójával.



EGYSZERŰ, GYORS BEÁLLÍTÁS A „GO MODE” FUNKCIÓVAL

5 perc alatt kész a beüzemelés, még azoknak is, akik először használják. Ily módon a kezelő három egyszerű lépésben hozzákezdhet az automatikus párhuzamvezetéssel/kormányzással történő első munkához.

RTK korrekciós jel



...MUNKAESZKÖZ...



...NYOMVONAL...




...GO!

ALAPVETŐ ELŐNYÖK AZ ÖN SZÁMÁRA



12%-OS ÜZEMANYAG- MEGTAKARÍTÁS

Az automata kormányzási rendszerekkel bizonyítottan akár 12% üzemanyag-megtakarítás is elérhető a szántóföldi munkák során.



NINCS ÁTFEDÉS

Az MF Guide gyakorlatilag megszünteti az átfedéseket.



MEGTAKARÍTÁSOK

Az MF Guide használatával az átfedések jelentős csökkenése miatt pénz takaríthat meg, pontosabban dolgozhat és növelheti a hatékonyságot.



KÉNYELEM

Az MF Guide használata segít a kimerültség és a stressz mérséklésében, mivel hatékonyan veszi át a monoton, koncentrációt igénylő kezelői feladatokat.

200 kg/ha


112 kg/ha

100 kg/ha

137 kg/ha

MFsection control

Az MF Section Control a Massey Ferguson precíziós gazdálkodási megoldása, amely a legfejlettebb és leghatékonyabb szakaszvezérlési funkciót biztosítja, akár 96 szakasz és 5 kijuttatási művelet kezelésével. Az ISOBUS-os munkaeszközök teljesen automatikus szakaszvezérlésével a kezelők területi átfedés nélkül juttathatnak ki vetőmagot, műtrágyát vagy növényvédőt szert. Ezzel elkerülhető a dupla kijuttatás, illetve a táblahatárokon kívül eső területek kezelése. A letisztult és egyszerűen használható szakaszvezérlési asszisztens segítségével a kezelő minden egyes munkaeszközt gyorsan és egyszerűen beállíthatja a korrekciós értékeket. A rendszer a traktor GPS-rendszerét használja az egyes szakaszok automatikus be- illetve kikapcsolásához a már kezelt területek felett, ami következőképpen gazdaságosabb kijuttatást és nagyobb hozamokat eredményez.

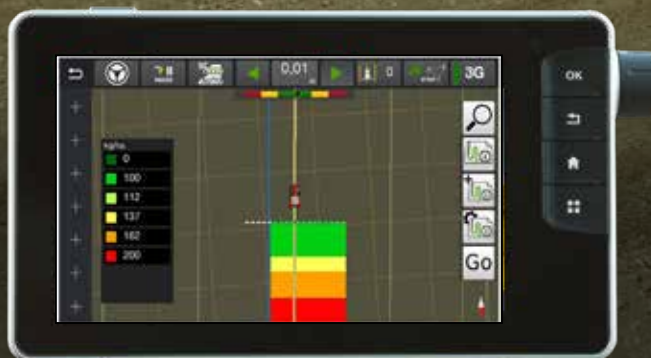

MFrate control

A fajlagos kijuttatási anyagmennyiség szabályozása a VariableRateControl (VRC) segítségével

A TaskDoc™ Pro adatátvitel lehetővé teszi a változtatható kijuttatási mennyiség alkalmazását, amely a talaj vagy a növényállomány szükségleteihez igazodik, és ebből adódóan inputanyag-megtakarítást eredményez. Az egyedi vetőmag-, műtrágya- és növényvédőszer-szükségleteket a kijuttatási térképek ábrázolják. Ezeket a munkavégzés közben a rendszer képes előhívni, és automatikusan végrehajtásra kerülnek. A rendszer nagy előnye, hogy az inputanyagok a táblaadatokon alapuló adatbázisból meghatározhatók és tervezhetők, majd kiemelkedő precíziással juttathatók ki. Például adott területeken szükség szerint egyedi növényvédőszer- vagy műtrágya-kijuttatással lehet tervezni, lecsökkentve ezzel az inputköltségeket és növelve a hozamokat.

MF TASK DOC & AGRIRouter: NEXT GÉPKÉZELÉS

MFtask doc

Az információ hatalom: a pontos adatfelvétel és adatrögzítés nagyobb pontosságot tesz lehetővé a döntéshozatal során. A TaskDoc™ rendszernek helye van a jövő mezőgazdaságában, ugyanis segít a gazdálkodóknak termelékenységük növelésében azáltal, hogy pontosan mért adatokat biztosít a számukra a döntésekhez.

A **TaskDoc™** segítségével a munka minden adata minimális erőfeszítéssel rögzíthető, a táblainformációk között dokumentálható majd elemezhető, és mindez a lehető legrövidebb idő alatt elvégezhető. Az adatok USB-meghajtón vihetők át a Datatronic 5 terminálról az irodába az ISOBUS-szabványos TC-BAS használatával. A kijuttatott vetőmag és műtrágya mennyiségére vagy a felhasznált üzemanyagra vonatkozó adatok már közvetlenül a munka befejezése után hozzáférhetők.

A **Task Doc™ Pro** változat a GPS pozícióadatokat is képes rögzíteni, és valós időben képes az adatátvitelre mobiltelefonon, a biztonságos Agrirouter Cloud szolgáltatás segítségével. Ezzel automatikus és zökkenőmentes adatcsere valósul meg az ISOXML-kompatibilis táblakezelési szoftverrel, és lehetőség van táblatérkép-készítésre is az MF Next FMIS (Gazdaságirányítási Információs Rendszer) segítségével. A munka során felhasznált input anyagokra vonatkozó adatok átvitelre kerülnek, és szintén figyelemmel kísérhetők munka közben a Datatronic 5 terminálon.



AGRIRouter



Ez az univerzális adatcsere-platform lehetővé teszi, hogy Ön összekösse a gépét a Gazdaságirányítási Információs Rendszerrel (FMIS), függetlenül attól, hogy ki a gép forgalmazója vagy gyártója. Ön azt is meghatározhatja, kivel szeretne adatokat megosztani, és milyen mértékben.

Az Agrirouter az Ön belépőjegye a mezőgazdaság digitalizációjába, és segít megőrizni Önnek a kontrollt saját adatai felett.



Gépgyártó



Alkalmazásszolgáltató



Inputanyag-forgalmazók



Feldolgozóipar



Külső adatcsere-platformok



Gazdálkodó



Vállalkozó



Kereskedő



Tanácsadó



Külső szolgáltató

A TELJESÍTMÉNY SZOLGÁLATÁBAN

Az MF 8S Xtra számára szükséges teljesítményt egy megbízható, hathengeres, 7,4 literes AGCO Power motor biztosítja. Ez a motor egy – a méltán híres All-In-One technológiát magában rejtő – egyszerűsített rendszert alkalmaz a szigorú Stage V emissziós előírásoknak teljesítéséhez.



1280 Nm

nyomaték





305 LE

Maximális teljesítmény




Az opcionális, megfordítható forgásirányú ventilátor maximális hűtési teljesítményt biztosít, és csökkenti a karbantartásigényt

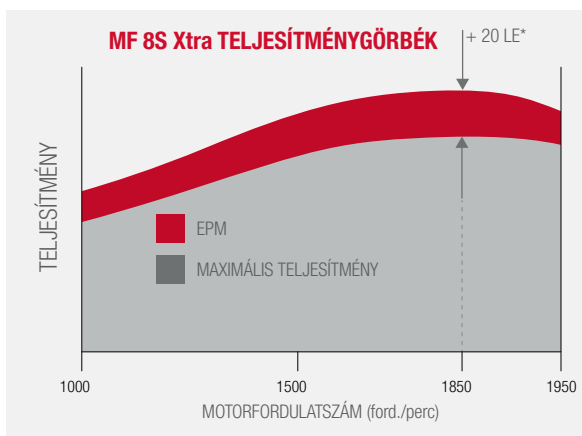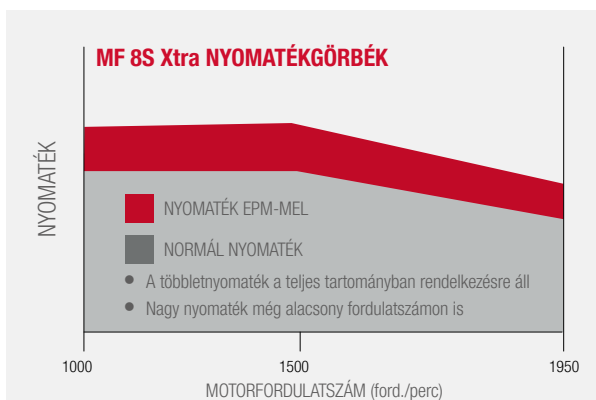

Az EPM a teljes tartományban rendelkezésre áll (nem csak a maximális teljesítménynél)


Állandó teljesítmény a maximális teljesítményhez tartozó és a maximális nyomatékhoz tartozó fordulatszám között

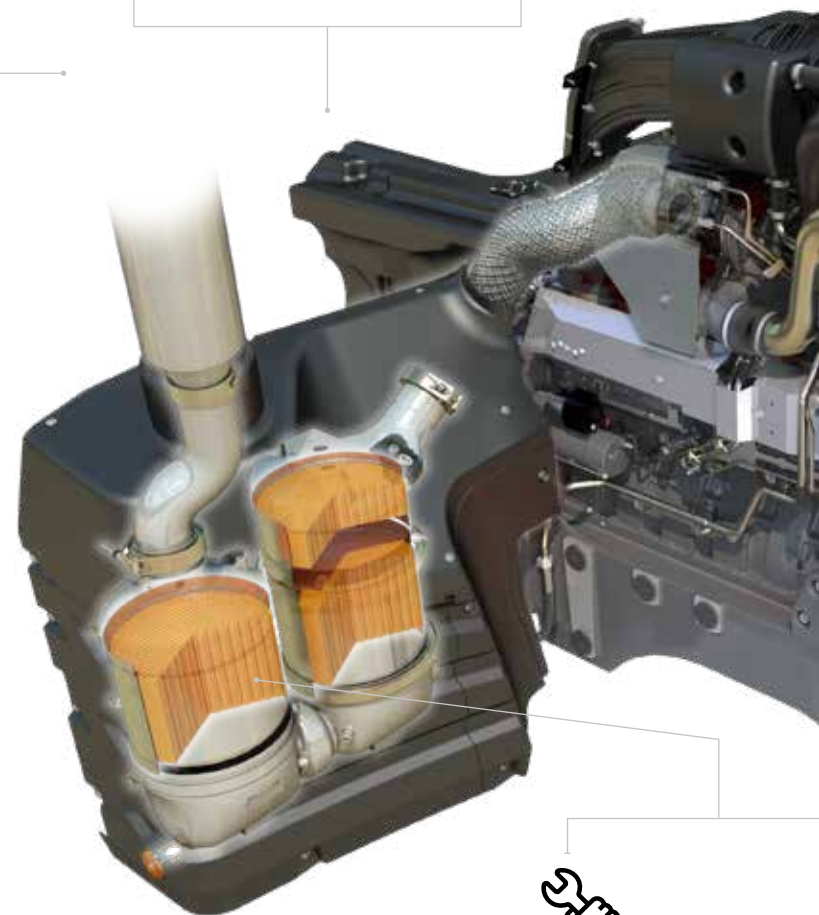

ALACSONY
KARBANTARTÁSI
KÖLTSÉGEK

A TELJESÍTMÉNY HATÉKONYSÁG

vegytiszta kifejeződése

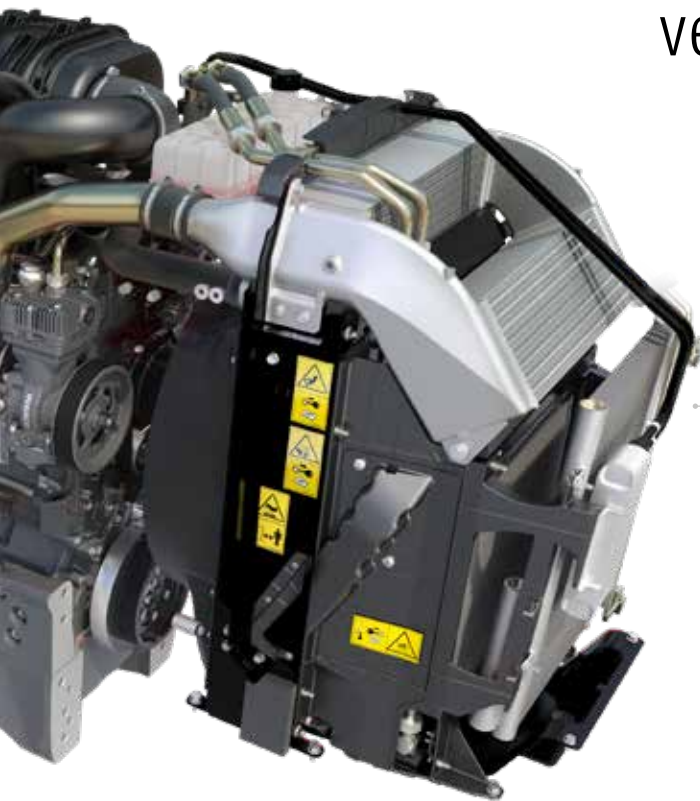

+8%
TELJESÍTMÉNY
az EPM-mel



10%-OS ÜZEMANYAG-
MEGTAKARÍTÁS
Üzemanyag-megtakarítás az
alacsonyabb motorfordulatszám miatt



-5,5 dB
az alacsonyabb
motorfordulatszámnak
köszönhetően



ALACSONY ALAPJÁRATI
FORDULATSZÁM

Az automatikus alacsony alapjáratú
fordulatszám rendszer az üzemanyag-
takarékoság és a zajcsökkentés
érdekében mérsékli a fordulatszámot.




KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

Az All-in-One füstgázkezelő
rendszer praktikusán a fülke alatt
van elhelyezve, ami hozzájárul az
akadálytalan kilátás megőrzéséhez.

EPM

AZ EPM AKÁR 20 LE-VEL IS KÉPES NÖVELNI A
TELJESÍTMÉNYT, AMIKOR A LEGNAGYOBB SZÜKSÉG VAN RÁ.

Ez azt jelenti, hogy az Ön MF 8S Xtra[†] traktora automatikusan reagál
a terhelésre, és az üzemanyag-ellátást ennek megfelelően állítja, hogy
képes legyen extra teljesítményt nyújtani. Annak érdekében, hogy
meg tudjon birkózni a nehéz szállítási feladatokkal és a TLT-s munkák
kihívásaival, a korszerű elektronikus motor- és sebességváltó-vezérlés
terhelés alatt vagy nagy sebességnél automatikusan rendelkezésre bocsátja
a többleteljesítményt.

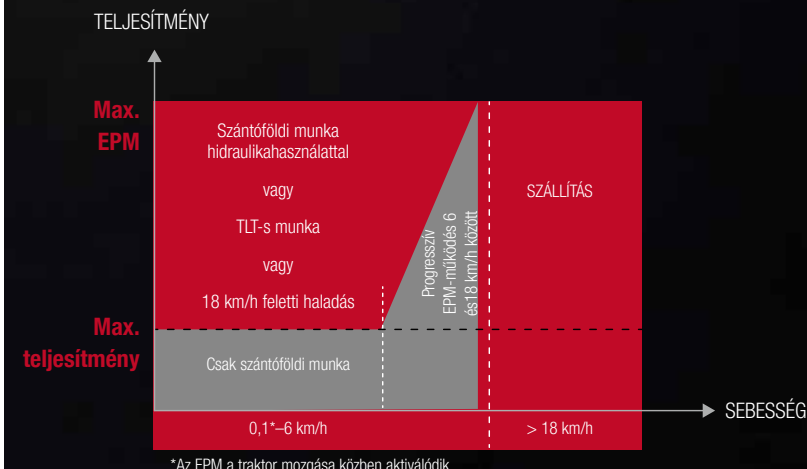

*Az EPM a traktor mozgása közben aktiválódik

[†] Nem áll rendelkezésre az MF 8S.305 Xtra típus esetében

NAGY HATÉKONYSÁGÚ SEBESSÉGVÁLTÓK

AMI A HAJTÓTELJESÍTMÉNYT ILLETI, VALÓBAN
VILLÁMGYORSAN MAGASABB FOKOZATBA KAPCSOLTUNK

Az MF 8S Xtra rendelésekor kettő automata sebességváltó közül lehet választani, amelyek kategóriájukban a legkorszerűbb technológiát kínálják, kiemelkedően egyszerű használatot, sima váltásokat és hatékony erőátvitelt biztosítanak. A fokozatváltás teljesen automatikus, és villámgyors.

A DYNA E-POWER ÉS A DYNA-VT
A LEHETŐ LEGJOBB VÁLASZTÁS,
HA SEBESSÉGVÁLTÓRÓL VAN SZÓ.

Egyszerű használat. Intelligens kezelhetőség.
Hatékonyság és kényelem.



A Multipad kezelőkarral vezérelhető a sebességváltó, a sebességtartó automatika, a hátsó függesztómű, a TLT, a fordulóautomatika és a segédhidraulika az integrált mikrojoystick segítségével. Minden művelet nagyszerűen kézre esik a fokozott kényelem érdekében.

• SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA



• HÁTSÓ FÜGGESZTŐMŰ




• TLT-S MUNKA



• TÁBLAVÉGI FORDULÓK KEZELÉSE



• SEGÉDHIDRAULIKA- SZELEPEK

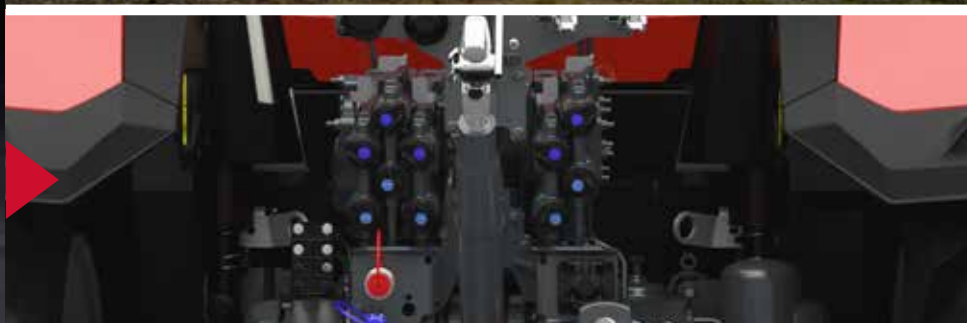

MENETVEZÉRLŐ KAR

Az egyedi, egyszerű de mégis páratlan Massey Ferguson menetvezérlő kar letisztult három-az-egyben működést kínál.



A KÖVETKEZŐKET TEHETI:

- válthat előremenet / hátramenet között
- válthat fokozattartományt: felfelé és lefele is
- oldhatja a tengelykapcsolót
- üresbe váltás

A KEZELŐ JOBB KEZE SZABADON MARADHAT A HOMLOKRAKODÓ VAGY BÁRMELY KÜLSŐ HIDRAULIKUS FUNKCIÓ MŰKÖDTETÉSÉRE.

DYNA E-POWER

Dual Clutch (kettős tengelykapcsolóval rendelkező) sebességváltó-technológia.




HATÉKONY TELJESÍTMÉNY.
NINCS NYOMATÉKKIESÉS.

A 4 csoportban 7 powershift fokozatot tartalmazó Dyna E-Power sebességváltó lelkét a **kettős tengelykapcsoló** képezi, amely hasonló technológia, mint amelyet a teljesen automata személyautókban alkalmaznak.




A Dyna E-Power a Massey Ferguson által az MF 8S traktorcsaládhoz kifejlesztett **Dual-Clutch (kettős tengelykapcsolós) sebességváltó**. A Dyna E-Power váltóval olyan rendszert fejlesztettünk ki, amely **a teljesítményt maradéktalanul átviszi a talajra**, és amely minden más váltót felülmúl **használati egyszerűség** és **pontosság** tekintetében, és egy csoport-powershift váltó hatékonyságával működik.

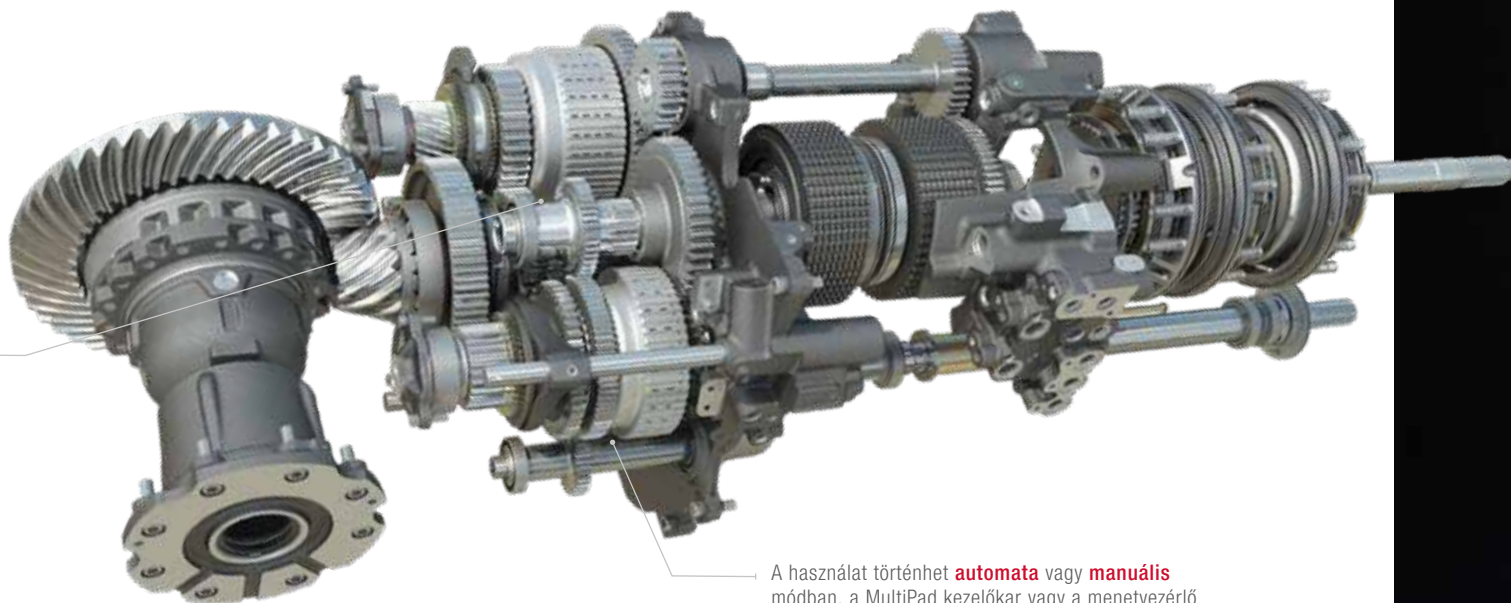

A használat történhet **automata** vagy **manuális** módban, a MultiPad kezelőkar vagy a menetvezérlő kar használatával. Azt is be lehet állítani, hogy milyen dinamikus és milyen gyorsan történjenek az automatikus váltások, igazodva a munkakörülményekhez.

DYNA E-POWER SEBESSÉGVÁLTÓ

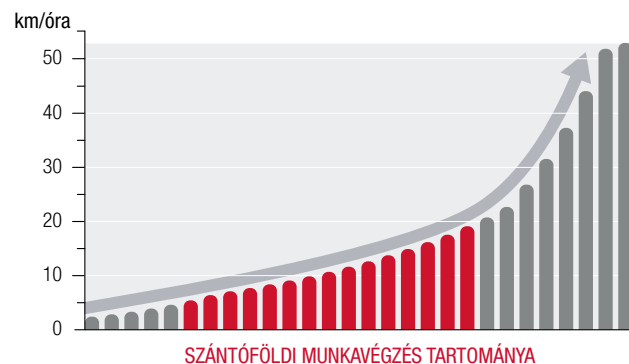

◀ **FINOM ÁTMENET A SEBESSÉGFOKOZATOK MINDEGYIKE KÖZÖTT:**
A görbe első fele enyhe emelkedésű, nagyobb precizitást nyújtva a szántóföldi munkákhoz. A második görbeszakasz meredekebb emelkedése a végsebesség gyorsabb elérését segíti.

A DYNA E-POWER ELŐNYEI SZEMBETÜNŐEK

- ▶ Rendkívül hatékony, az automata személyautókból jól ismert, kettős tengelykapcsolóval működő technológia
- ▶ Hatékony és produktív teljesítményátvitel a motortól a talajra
- ▶ Folyamatos vonóerőt tart fenn, mivel a használati tartományban sehol nincs nyomatékkiesés.
- ▶ Azonnali fokozat-/tartományváltás, ami megszakitástól mentes erőátvitelt jelent a talajra.
- ▶ A fokozatváltások finomak, zökkenőmentesek és hatékonyak, mivel az egyes fokozatok között mindössze 9% különbség van a szántóföldi alkalmazásoknál, vagyis az 5–20 km/h-s sebességtartományban
- ▶ 15 sebességfokozat a szántóföldi munkavégzésre szolgáló sebességtartományban



28x28
fokozat

DYNA-VT SEBESSÉGVÁLTÓ

A LEGFINOMABB ERŐÁTVITEL,
A LEGJOBB HATÉKONYSÁG.

A fokozat nélküli Dyna-VT váltóművel olyan erőátvitelt fejlesztettünk ki, amely egyszerű használhatóság és pontosság tekintetében minden versenytársát maga mögé utasítja.

A kezelő számára a működése intuitív, egyszerűen átlátható és rendkívül praktikus – egy új kezelő nagyon gyorsan hozzá tud szokni a váltó működéséhez.



A DYNA-VT NYILVÁNVALÓ ELŐNYEI

- ▶ A fokozat nélküli sebességváltó minden esetben teljes kezelői kényelmet és optimális üzemanyag-felhasználást valósít meg.
- ▶ Egyszerű, fokozatmentes menetsebesség-szabályozás 0,1 – 40/50* km/h-ig, és 40 km/h-s Super Eco vagy 50 km/h-s Eco váltóprogram is elérhető.
- ▶ Két sebességcsoport közül lehet választani, ezáltal a nyomtérak a különböző alkalmazásokhoz optimalizálható.
- ▶ A karos és lábpedálos működtetési lehetőség azt jelenti, hogy a kezelő tetszés szerinti eszközzel vezérelheti a haladást.
- ▶ A „Supervisor” szabályozórendszer maximalizálja a teljesítményt változó terhelés mellett.
- ▶ Az új automata üzemmódnak köszönhetően a kezelő beállíthatja a haladási sebességet, és a traktor ezt a sebességet tartva automatikusan szabályozza a motor fordulatszámát a terhelés függvényében
- ▶ Az irányváltás és a pedálműködés reakcióidejének beállíthatósága, valamint fékezésre üresbe váltási funkció



FOKOZAT NÉLKÜLI

Haladási sebesség 0,1 km/h –
40 km/h vagy 50 km/h*




MAGAS SZINTŰ KÉNYELEM

Fokozat nélküli sebességváltó

* az adott ország jogszabályaitól függően

KIEMELKEDŐ KÉNYELEM. FOKOZATMENTES SEBESSÉGVÁLTÓ.

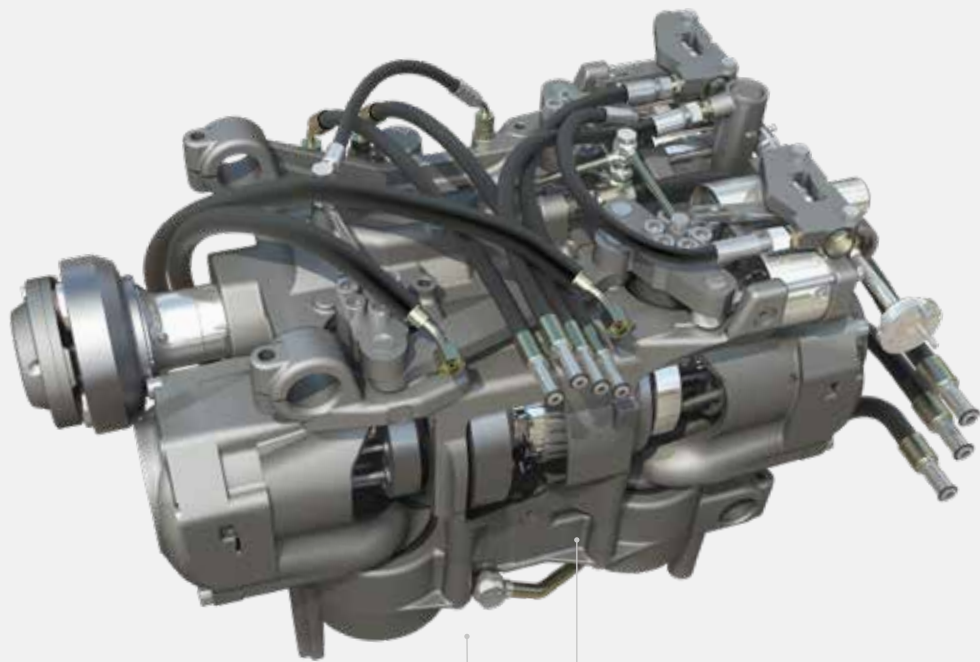


Az „Automata üzemmód” folyamatosan készenléti helyzetben van, és akkor aktiválódik, ha a motorfordulatszám terhelés alatt visszaesik.

A „Supervisor” működés előnye, hogy egy olyan helyzetben, amikor a traktor terhelése nő, a motorfordulatszám pedig esik, a váltó automatikusan lecsökkenti a haladási sebességet, hogy a motor fent tudja tartani a szükséges teljesítményt, legyen szó TLT-s munkáról, szántóföldi vagy szállítási feladról.

A C1 és C2 előre beállított haladási sebességekkel összefüggésben nézve a váltóműködést: a traktor ilyenkor maximális teljesítményen működik, miközben a terhelés változik, és ugyanakkor automatikusan szabályozza a traktor haladási sebességét a beállított szintre.


Az eredeti Dyna-VT sebességváltó a precíz mérnöki tevékenység valódi megtestesülése: mindenkor garantált termelékenység, teljes kezelői kényelem és optimális üzemanyag-fogyasztás.

AUTOMATA ÜZEMMÓD

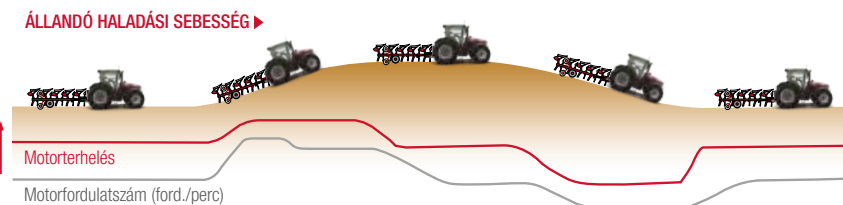

A rendkívül elismert Dyna-VT fokozat nélküli sebességváltó mostantól egy új, automata üzemmóddal is rendelkezik. Ezzel a kezelő a Multipad kar vagy a lámpedal használatával tudja változtatni a menetsebességet, miközben az optimális motorfordulatszámot a terhelés és a sebesség függvényében automatikusan határozza meg a rendszer. A finomabb működés biztosítása mellett ez az üzemmód az üzemanyag-hatékonyságot is javítja.

Amint a változó körülményeknek megfelelően változik a terhelés, a Dyna-VT automatikusan reagál a változásra, és megváltoztatja a motorfordulatszámot (szürke vonal), hogy fenn tudja tartani a beállított haladási sebességet. Ezzel a teljesítmény mindig optimális, kisebb az üzemanyag-fogyasztás és csökken a zajkibocsátás.

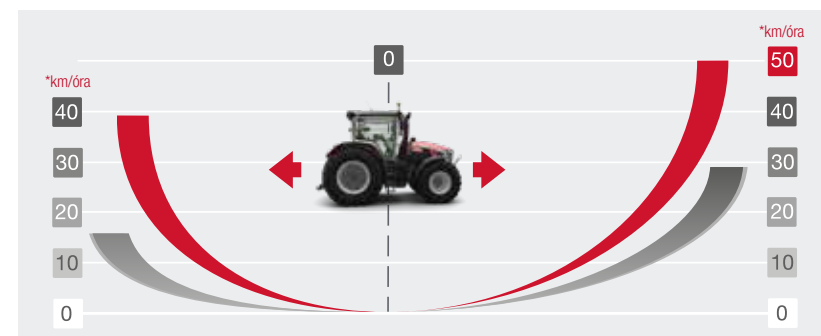

FOKOZAT NÉLKÜLI SEBESSÉGVÁLTÓMŰ

A Dyna-VT lenyűgözően egyszerűen kezelhető, és kiemelkedően jól teljesít nehéz körülmények között. Nincs fokozatváltás, nincsenek megugrások vagy nyomatékszűnetek.

Egyszerű, fokozat nélküli sebességszabályozás a mászófokozati sebességtől 50 km/h-ig* Az adott ország jogszabályaitól függően*

A SOKOLDALÚSÁG ÉS A VONÓERŐ SZOLGÁLATÁBAN

A traktor teljesítménye semmit sem ér, ha a vonóerő nem kerül átvitelre oda, ahol szükség van rá: a talajra.

Robusztus kialakításával és 3,05 méteres tengelytávolságával az MF 8S Xtra arra hivatott, hogy bármilyen feladattal magabiztosan megbirkózzon. Kiemelkedő stabilitása problémamentes működést biztosít mind a szántóföldön, mind pedig közúton. Lenyűgöző maximális össztömegének és járműszerelvényként megengedett tömegének köszönhetően a megengedett határértékeken belül marad - még nehéz rakományok szállítása esetén is.

Széles pótsúly- és kerékválaszték áll rendelkezésre, többek között nagy, 2,05 m átmérőjű hátsó kerék. A választék garantálja, hogy az MF 8S Xtra traktor pontosan az elvégzendő munkához alakítható, és garantálja a talajtömörödés minimalizálását, a lehető legkisebb fogyasztás mellett.

Elkötelezettek vagyunk talajaink védelme és termőföldjeink megőrzése iránt, a jövő generáció érdekében.

„Egy kényelmes traktor, kiváló kilátással, nagyszerű fülkével, egyszerű működtetéssel és kiemelkedő vonóteljesítménnyel. „
– Franciaország



3,05 m

**TÖKÉLETES TENGELYTÁV
A TÖKÉLETES
TELJESÍTMÉNYLEADÁSHOZ
ÉS A TALAJMINŐSÉG
MEGŐRZÉSÉHEZ.**


A 3,05 m-es tengelytáv nagyobb stabilitást biztosít nehéz munkaeszközzel és anélkül is, ugyanakkor nagyszerű vonóteljesítményt mutat a szántóföldön, és fokozott kényelmet jelent szállítási munkák során.

A tengelytáv és az MF 8S Xtra alvázkialakítása kisebb pótsúlyozást tesz szükségessé, ami hozzájárul a talajmegóváshoz és a talajtömörödés minimalizálásához a talajművelés és vetés alkalmával.




▲ **PÓTSÚLYOZÁS** A SOKOLDALÚSÁG ÉRDEKÉBEN

Az intenzív, vonórőt igénylő munkákhoz, vagy az (elülső vagy hátsó) ellensúlyozás miatt néha szükség van hozzáadott ballaszttömeg alkalmazására. Ehhez széles pótsúlyválaszték áll rendelkezésre. Az MF 8S Xtra gyári felszereltségben rendelhető az Ön igényeit kielégítő pótsúlyozással.

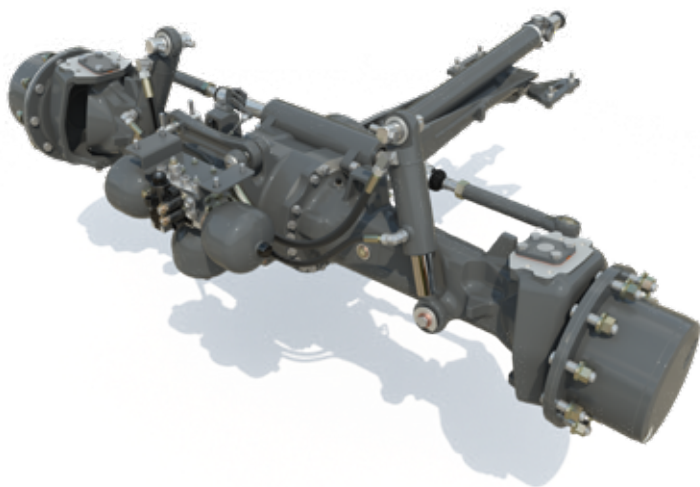

5,7 m-es
fordulási sugár*

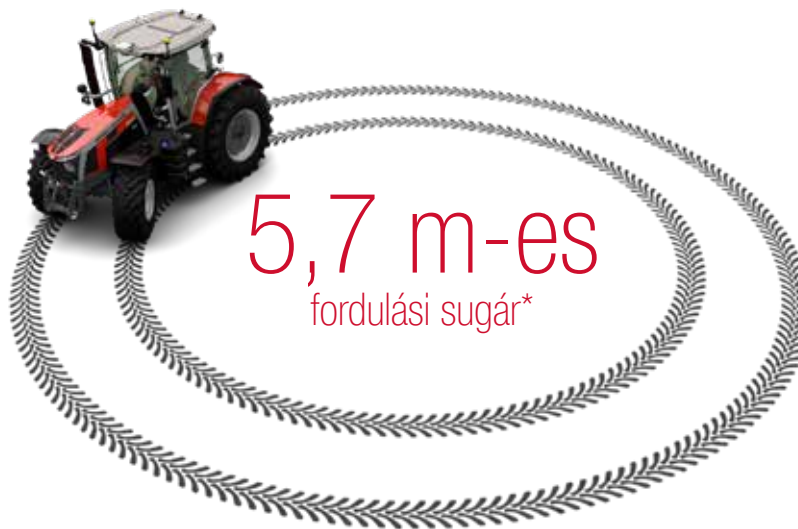

▲ **MANŐVEREZŐKÉPESSÉG**

Továbbfejlesztett manőverezőképeség a rakodógépes, gazdaságon belüli munkákhoz, valamint a táblavégi fordulások érdekében.

Az alváz és a motorháztető ívelt kialakítása a ma ELÉRHETŐ LEGJOBB FORDULÁSI PARAMÉTEREKET GARANTÁLJA.

◀ **QUADLINK MELLSŐHÍD-RUGÓZÁS**

Az új és innovatív mellsőhíd-rugózási rendszernek köszönhetően javult a menetkomfort és a biztonság közúti üzemmódban, a szántóföldön pedig jobb a vonórő-leadás. Az egyszerű kialakítás remek menetkényelmet és kifordulási szöget biztosít, teljes szögtartományban rugózik, és maximális hasmagasságot garantál. Teljesen karbantartásmentes.

▼ **A SPEEDSTEER** a táblavégi fordulóknál megkönnyíti a műveletet, és a gyorsabb fordulók miatt jobb időkihasználást tesz lehetővé.

Ezzel lehetővé válik a kezelő számára a kormánymű-áttétel változtatása, és például beállíthatja, hogy egy bizonyos kormányzási szög eléréséhez hány kormánykerék-fordulatra legyen szükség.



*1950 mm-es nyomtáv 600/70R30 méretű mellső kerekkel



MAXIMÁLIS VONÓERŐ,
TALAJMEGŐRZÉS ÉS ALACSONY
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS
**KÖZPONTI
ABRONCSNYOMÁS-
BEÁLLÍTÁSI
RENDSZERREL (CTIS)**

VEGYE HASZNÁT A CSÚCSTECHNOLÓGIÁNAK

- ▶ Vigyen át nagyobb vonóerőt a talajra!
- ▶ Optimalizálja a tapadást a szántóföldön!
- ▶ Szüntesse meg a talajtömörítést a talaj védelmében!
- ▶ Állítsa be a munkához legmegfelelőbb abroncsnyomást!
- ▶ Csökkentse az üzemanyag-fogyasztást!
- ▶ Növelje a teljesítményt és a kényelmet!

EGY GÉP SEM DOLGOZIK ELSZIGETELTEN

A Massey Ferguson ezért dolgozik szorosan együtt gumibroncs- és mezőgépgyártókkal a legmodernebb gumibroncs-technológiák fejlesztése és tesztelése terén, ami hozzásegítheti a gazdákat a traktor teljesítménypotenciáljának teljes kihasználásához.

Egy új, opcionális, központi gumibroncs nyomásbeállítási rendszer (CTIS) biztosít kiváló felügyeleti lehetőséget, amellyel a kezelők pontosan beállíthatják a terhelésnek megfelelő abroncsnyomást, és növelhetik a talajjal érintkező felületet és a tapadást. A nyomás gyorsan visszaállítható a közúti közlekedéshez.

A Datatronic 5 vagy Fieldstar 5 terminálokon keresztül működtethető CTIS segítségével gyorsan beállítható a kívánt nyomás a talajtömörítés csökkentése vagy az optimális tapadás elérése érdekében. Három különböző konfiguráció választható, külső kompresszorral vagy anélkül (1000 vagy 2000 l/perc).

ÁLLÍTSA BE A NYOMÁST



A központi gumibroncsnyomás-beállítás bizonyítottan 10-15%-kal csökkentheti a fogyasztást és a talajtömörítést, mivel akár 150%-os érintkezésfelület-növekedést eredményez. Emellett a tapadást is fokozza, és csökkenti a gumibroncs kopását.

Az akár 2,05 m átmérőjű, gyárilag szerelhető gumibroncsok széles szortimentje megfelelő választási lehetőséget kínál a nagy vonóerő és a kis talajtömörítés eléréséhez szántóföldön, és a megfelelő stabilitás és üzemanyag-takarékosság megvalósításához közúton.



akár
+10%-kal
nagyobb vonóerő



150%-kal
nagyobb érintkezési
felület



akár
15%-os
üzemanyag-
megtakarítás a
CTIS-nek köszönhetően



KEMÉNY MUNKÁHOZ KÉSZÜLT

KIVÁLÓ KEZELHETŐSÉG ÉS
TELJESÍTMÉNY BÁRMILYEN
FELADAT ELVÉGZÉSÉHEZ,
BÁRMILYEN TEREPEEN

A modern munkaeszközök működtetése egyre nagyobb igényeket támaszt a traktorokkal szemben, amelyeknek gyorsabban kell teljesíteniük, és jobb reakcióidővel kell működniük. Az MF 8S Xtra nagyszerű képességeinek köszönhetően a legnagyobb igénybevételt jelentő feladatokkal is könnyedén megbirkózik. Kiemelkedő teherbírása és vonóereje révén a legkorszerűbb munkaeszközök használatát is lehetővé teszi. Az MF 8S Xtra erős, rendkívül nyomatékos, és mégis mozgékony traktor. Tökéletes választás, ha felülmúlhatatlan TLT-jellemzőkkel rendelkező gépet keres, melynek kiváló működési és teljesítménybeli tulajdonságai a legkorszerűbb munkaeszközökkel történő munkavégzést is lehetővé teszik.





„ Erősen húz, nagyot emel,
soha nem adja fel —
ez a nekem való traktor. „
— Egyesült Királyság



KEMÉNY MUNKÁHOZ KÉSZÜLT

AKÁR 270 l/perc

A hidraulikus hatékonyság kulcsfontosságú a traktor átfogó működése szempontjából. Az MF 8S Xtra alapfelszereltségben 150 l/perc-es zárt központi hidraulikarendszert tartalmaz, de opcióban elérhető a 205 l/perc szállítási teljesítményű valamint a 205 l/perces ECO változat is. Utóbbi – az üzemanyagtakarékoság érdekében – alacsony motorfordulatszám mellett is biztosítja a legnagyobb olajszállítást.



Akár

2

melső segédhidraulika-szelep és szabad visszafolyás.



Akár

4800 kg

emelési teherbírás.

Opcióként rendelkezésre áll egy nagy teherbírású, integrált melső függesztőmű rendszer (IFLS), amely tökéletesen illeszkedik a rugózott melső hídhöz is.



Az

ISOBUS

csatlakozóaljzat fogadja a kompatibilis eszközöket.



1000 FORD./PERC

fordulatszámú front-TLT is rendelkezésre áll.

A front függesztőművel együtt számos kiegészítő munkaeszköz alkalmazását teszi lehetővé, csökkentve ezzel a munkamenetek számát, és javítva a hatékonyságot.

A valós időmegtakarítások következtében fűkasza alkalmazásakor több mint duplájára növelhető a területteljesítmény.



Alapfelszereltségű TLT-fordulatszámok:
A Dyna E-Power 4 fordulatszámot kínál (540/540E és 1000/1000E); a Dyna-VT alapfelszereltségben 2-t (540E/1000), ami opcionálisan kiegészíthető (1000/1000E). Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás és a kisebb zajszint érdekében minden TLT-fokozat alacsony motorfordulatszámon működik.



Akár

10 000 kg

teherbírású, masszív hárompont-függesztőmű, tökéletes vonóerő-szabályozással. A digitális ELC-rendszer precíz munkamélység-beállítás, és kiváló talajfelszín-követést tesz lehetővé. Ezzel növelhető a vonóteljesítmény, csökken a kerékcsúszás és a gumiabroncs-kopás, és csökken a fogyasztás is – mindez a termelékenység növekedése mellett.

POWER BEYOND CSATLAKOZÁS

A CCLS ÚTVÁLTÓ SZELEPTÖMBJÉBE POWER BEYOND (SOROSÍTÓ) CSATLAKOZÁST IS ÉPÍTETTEK, amely kiegészítő nyomó- és visszatérő vezetékek segítségével közvetlen olajáramlást biztosít a szivattyútól, ezáltal további segédhidraulika-szelepek csatlakoztathatók a géphez.



Akár

5

hátsó segédhidraulika-szelep, szabad visszafolyással és nyomásmentesítő karral

**AKÁR 29 964 €
MEGTAKARÍTÁS
5 000 MUNKAÓRA
ALATT***

**AZ MF 8S XTRA KIEMELKEDŐ
EREDMÉNYT MUTAT A
DLG POWERMIX TESZTEKEN
NAGYOBB TERÜLET EGY
TANKOLÁSSAL. NAGYOBB
PROFIT EGY ADOTT SZEZONBAN.**

Szimulált munkakörülmények között, az élvonalbeli versenytársakkal összevetve az MF 8S Xtra traktorok kiemelkedő hatékonyságot mutattak a DLG PowerMix teszteken szántóföldi munkában, TLT-s alkalmazásokban és szállításban is. **Az eredmény? Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás, kisebb üzemeltetési költségek és hatékonyabb szántóföldi munkavégzés – mindez anélkül, hogy a kényelem és a teljesítmény bármivel is csorbulna.**

„Alacsony fordulatszám-
tartományban is nagy
erőt fejt ki, gazdaságosan
működik: rendkívül
elégedett vagyok vele.”
— Lengyelország



MI AZ A DLG POWERMIX TESZT?

A DLG PowerMix az egyik legelismertebb független viszonyítási alap a traktorok üzemanyag-hatékonysága terén.

A Német Mezőgazdasági Társaság (DLG) által végzett teszt a következőket méri:

- ▶ üzemanyag- és AdBlue®-fogyasztás
- ▶ leadott teljesítmény és hatékonyság
- ▶ valós szántóföldi körülmények között mért teljesítmény

A traktorokat 14 különböző alkalmazásban tesztelik, így például:

- ▶ nehéz és könnyű szántóföldi munkában
- ▶ TLT-s és hidraulikus munkavégzésben
- ▶ különböző sebességgel és terheléssel végzett szállítási feladatokban

HATÉKONYSÁG, AMELY VALÓDI KÜLÖNBSEGET JELENT



A DLG PowerMix tesztben az MF 8S.265 Xtra Dyna E-Power az általános hatékonysági mutatókban élenjáró**. Kettős kuplungműködésű sebességváltója kiváló eredményeket mutat a vonóteljesítményt igénylő munkákban, TLT-s/hidraulikus és szállítási feladatokban, támogatva a kezelőt abban, hogy minden liter üzemanyaggal a lehető legtöbbet tudja elvégezni.

Az MF 8S Xtra Dyna-VT is lenyűgöző eredményeket ért el a DLG-teszteken***. Fokozat nélküli hajtóművével egyszerre valósítja meg a precíz sebességszabályozást és a finom művelet-végrehajtást a feladatok széles körében, miközben gondoskodik az alacsony üzemanyag-fogyasztásról.

**A GAZDÁLKODÓK ÉS GÉPIMUNKA-SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA
EZ EGYSÉGNYI ÜZEMANYAGGAL MEGMŰVELHETŐ NAGYOBB
TERÜLETET JELENT, AMI HOZZÁJÁRUL A KÖLTSÉGEK
CSÖKKENTÉSÉHEZ ÉS HATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉHEZ.**

* Az MF 8S Xtra.265 Dyna E-Power traktor 12 tesztciklusból származó, átlagolt DLG PowerMix teszt eredményei, az azonos kategóriába tartozó traktorokkal összehasonlításban (7581 sz. DLG tesztjelentés).

Üzemanyagár: 1,6 €/l; Üzemanyag-sűrűség: 833 g/l; ISO teljesítmény: 195 kW

** 7581 sz. DLG tesztjelentés

*** 7582 sz. DLG tesztjelentés





KIEMELT TRAKTOR-
TULAJDONOSI ÉLMÉNY
ÉS TELJES NYUGALOM

A
HASZNOS MUNKAI DŐ
MAXIMALIZÁLÁSÁRA
KÉSZÜLT

ADATKAPCSOLATBAN BÁRHOL. BÁRMIKOR.
ALAPFELSZERELTSÉGBEN

5-ÉVES ELŐFIZETÉSSSEL.

TÖBB HASZNOS MUNKAIDŐ, OPTIMALIZÁLT
KARBANTARTÁS ÉS INTELLIGENSEBB
SZOLGÁLTATÁSOK AZ MF CONNECT-TEL.

A TULAJDONOS, A MÁRKAKERESKEDŐ ÉS
A TRAKTOR 100%-OS ADATKAPCSOLATBAN!

AZ MF Connect egy olyan flottamonitorozási rendszer, amelyben az ügyfelek felügyelet alatt tarthatják Massey Ferguson gépeiket.

A gépműveletek és a munkagépek működési paramétereinek gyakorlatilag valós idejű figyelemmel kísérése mobiltelefonon, tableten vagy asztali gépen, sohasem volt ennél egyszerűbb.

Ezzel lehetővé válik a tulajdonosok és menedzserek számára, hogy hatékonyabban irányítsák a munkaműveleteket, a távoli diagnosztikával elősegítve a működési hatékonyságot, és biztosítva az optimális hasznos üzemidőt.

	EZÜST	ARANY
RÉSZLETEK	RENDSZERES KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK A szolgáltatási csomag tartalmaz minden előírt karbantartási munkát, rögzített árakon.	KITERJESZTETT GARANCIA Biztonságot kínál javítási költségek esetére (kivéve elhasználódás miatti javítások). Többlettel rendelkező vagy többlet nélküli árszabás opcióként érhető el.
GÉPTÍPUS	Mind	Mind
	–	Élvezze az alacsonyabb árak előnyeit, ha gépe** MF Connect-tel működik
RENDSZERES KARBANTARTÁS*	✓	✓
JAVÍTÁSI KÖLTSÉG	–	✓
ÖNRÉSZ	–	Opció: €0, €190, €490

*Az AGCO által megállapított listaár kizárólag a kiterjesztett garanciára vonatkozik, és nem tartalmazza a karbantartást.

**Csak bizonyos típusok esetében érvényes. – Nem áll rendelkezésre

A MASSEY FERGUSON SZOLGÁLTATÁSOK TELJES KÖRŰ ÉS HATÉKONY KÍNÁLATÁT NYÚJTJA



6 000 óra
5 év



3 000 óra
5 év



50 000 bálna
5 év



6 000 óra
5 év



2 000 óra
3 év



25 000 bálna
3 év

Csak ISOBUS-
kompatibilis gépek
esetében

Rögzítse költségeit, és biztosítsa
MF 8S Xtra traktora optimális
teljesítményét az MF Care segítségével.

Az MF Care szolgáltatás és a kiterjesztettgarancia-szerződések rugalmasan igazodnak az Ön fizetési, és üzemidőre vonatkozó elvárásaihoz. A rendszeres szerviz megelőző jellegű karbantartást biztosít – kiszűri a hibákat mielőtt azok problémához vezetnének, csökkentve ezáltal az állásidőt. Az AGCO Parts eredeti alkatrészeket felhasználó hiánytalan szervizkönyv is növeli traktorának használtgép-értékét.

- ▶ Traktora használtgép-értékének maximalizálása
- ▶ Rugalmas feltételek és hosszú időtávú díjcsomagok
- ▶ A forgalomba helyezést követő 12 hónapig áll rendelkezésre
- ▶ A helyszíni vagy műhelyben történő szervizbeavatkozáshoz tapasztalt MF technikusok állnak rendelkezésre

Mivel Önnek megállíthatatlanul haladnia kell, az „MF Always Running - Your Courtesy Fleet”** program ideiglenes helyettesítő traktort, teleszkópos rakodót vagy hengeres bálázót biztosít az Ön számára, hogy Ön – minimális kiesés után – tovább tudjon dolgozni a saját traktorának karbantartási vagy javítási ideje alatt.

Az „MF Always Running” szolgáltatás garantálja, hogy a karbantartás vagy javítás szükségessége nem vet gátat az Ön tevékenységének. MF gazdálkodóként gyorsan tovább folytathatja a munkát egy cseregéppel, amely a legújabb típusként rendelkezik azzal a műszaki felszereltséggel, amire Önnek szüksége van a munka elvégzéséhez.

*A szolgáltatásnak az Ön területéről való elérhetőségéről érdeklődjön helyi Massey Ferguson márkakereskedőjénél. A szolgáltatásra általános szerződéses feltételeink vonatkoznak. Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Olaszországban, Lengyelországban, Norvégiában és Dániában áll rendelkezésre.



ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZ

A TELJES GÉPÉLETTARTAMRA SZÓLÓ TERMÉKTÁMOGATÁS

RENDKÍVÜL FONTOS

A mezőgazdasági gépek beszerzése, üzemeltetése és karbantartása komplex feladat, de Ön nyugodtan hátradőlhet, hiszen terméktámogatásunk és ügyfélszolgálatunk mindig kiemelt odafigyeléssel segíti az Ön munkáját. A Massey Ferguson ügyfeleként biztosra veheti, hogy az Ön tevékenységét valóban átlátó szakértő márkakereskedőink részéről személyre szabott, készséges és barátságos kiszolgálásban részesül.

Alkatrész- és szervizrészlegünk működésében nincs kieső idő, mivel nem szeretnénk, hogy egy gép állni kényszerüljön. Mindaddig, amíg Ön Massey Ferguson géppel rendelkezik, mi a rendelkezésére állunk.

Minden egyes eladott gép kapcsán büszkeséget és felelősséget érzünk, és küldetésünknek tekintjük, hogy az Ön által megvásárolt gép megbízhatóan működjön minden egyes alkalommal, amikor Ön használni kívánja.

„ Nagyon meg vagyok elégedve a géppel – megbízható, és a márkaszerviz tökéletes. „
– Spanyolország



AZ MF 8S XTRA TRAKTORT ÚGY TERVEZTÜK, HOGY A RENDSZERES KARBANTARTÁSA GYORS, ÁTTEKINTHETŐ, EGYSZERŰ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY LEGYEN.

Annak érdekében, hogy a napi karbantartást gyorsá, áttekinthetővé és egyszerűvé tegyük, a praktikumot a stílussal elegyítettük, és kiküszöböltük a traktorkarbantartással járó kellemetlenségeket, így amellet, hogy hamarabb láthat munkához, még több szabadidővel is rendelkezhet. A Massey Ferguson MF 8S Xtra sorozat traktorai esetében a gépudvarban a napi munkára való felkészítés minimális időt vesz igénybe.

OPCIÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

A mai mezőgazdaság olyan gépeket tesz szükségessé, amelyek a vállalkozás igényeihez illeszkednek. Annak érdekében, hogy Massey Ferguson gépét egyedi igényeihez tudja alakítani, opciók és kiegészítők széles körét kínáljuk – a homlokrakodó adapterektől kezdve a pótsúlyokon, további segédhidraulika-szelepeken, megnövelt szállítású hidraulikarendszereken keresztül egészen az automata párhuzamvezetési technológiáig. Kényelme érdekében magasabb komfortszintű ülések, hangrendszerek, hűtőládák és még sok egyéb dolog áll rendelkezésre.

Mérnökeink minden, általunk kínált felszereltségi elemet minden szempontból alapos vizsgálatnak vettek alá, így biztosított az Ön gépével való optimális kompatibilitás, a biztonság, a tartósság és a megfelelő működés. Ön szakértő szolgáltatásban részesül Massey Ferguson márkakereskedője részéről, aki rendelkezik az összes szükséges szerszámmal és ismerettel a szakszerű beszereléshez.



A motor légszűrője könnyen hozzáférhető és tisztítható.



A fülke légszűrője könnyen hozzáférhető a tisztítás céljából történő kisereléshez.



A mellső híd és a „karcsúsított” motorháztető kialakításának köszönhetően az olajsint-ellenőrző nívópálca és a szűrő is könnyen hozzáférhető.



A hűtőegység könnyen hozzáférhető, és ezáltal gyorsabban és egyszerűbben tisztítható.



Az üzemanyag- és az AdBlue®-tartály feltöltése soha nem volt még egyszerűbb.



THE
PERFECT
FIT

ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZ

ATTÓL A PILLANATTÓL KEZDVE, HOGY MEGVÁSÁROLTA
MASSEY FERGUSON GÉPET, ÖN ÉLVEZHETI AZ
**ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSAPATUNK
SZAKÉRTŐ TÁMOGATÁSÁT.**

Mindig Ön mellett állunk, hogy támogatást nyújthassunk
nyereségessége és hatékonysága maximalizálásában.

Mindennel ellátjuk Önt, amire csak szüksége lehet
a gépe legjobb működésének biztosításához.





AZ ÖN GÉPEINEK SZAKÉRTŐJE

Massey Ferguson márkakereskedőjére számíthat a szervizellátásban, karbantartásban és javításban, és a legmodernebb, intelligens gazdálkodást támogató megoldásokra, innovatív kiegészítőkre és cserealkatrészekre vonatkozóan is megbízhat szaktanácsaiban.

Az Ön Massey Ferguson márkakereskedője ellátja Önt minden, a gazdálkodáshoz szükséges alapvető dologgal, a kenőanyagoktól kezdve, az akkumulátorokon keresztül az AdBlue® adalékig és az gépápolási termékekig.

Szakképzett technikusaik és szakértő kollégáik jóvoltából márkakereskedőink azzal büszkélkedhetnek, hogy mindig kiváló ügyfélszolgálati támogatást nyújtanak.



EREDETI ALKATRÉSZEK, EREDETI ÉRTÉK

Prémium minőségű alkatrészek, kiemelkedő rendelkezésre állással: az AGCO eredeti alkatrészek kiváló értéket képviselnek. Tervezésük biztosítja a tökéletes illeszkedést az Ön Massey Ferguson gépébe. Úgy terveztük, hogy megőrizze gépének értékét, és gondoskodik annak megbízható működéséről.

Az AGCO alkatrészekre 12 hónapos, munkadíjra is kiterjedő garancia vonatkozik, amennyiben az alkatrészt egy Massey Ferguson márkakereskedő szereli be.



AGCO FINANCE

AZ ÖN PARTNERE A VÁLLALKOZÁSA BŐVÍTÉSÉBEN.

Mint a Massey Ferguson pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó partnere, személyre szabott pénzügyi és biztosítási megoldásainkkal segítünk Önnek MF gépi berendezése beszerzésében, és lehetővé tesszük, hogy Ön is a világ legjobb mezőgazdasági berendezéseit használja illetve birtokolja.

Teljes megbízhatóság: 30+ évnyi, világszerte gyűjtött mezőgazdasági tapasztalat.

Teljes kényelem: Kényelmesen hozzáférhető a helyi MF márkakereskedőjén keresztül.

Teljes értékű partneri viszony: Mi Önnel tartunk az úton, vállalkozása teljes életciklusán keresztül.



MASSEY FERGUSON AJÁNDÉKTÁRGYAK

MOST MÁR ÖN IS LEHET OLYAN STÍLUSOS, MINT A MASSEY FERGUSONJA.

Kiváló minőségű termékek exkluzív kínálatával rendelkezünk, melyek egyszerűen csak megtetszhetnek Önnek vagy családtagjainak, illetve munkáját vagy életstílusát fémjelzik.

Rendelkezésre álló kínálatunk megtekintéséhez jelentkezzen be online áruházunkba:

Shop.MasseyFerguson.Com

A fenti támogatási csomagokra országspecifikus szerződési feltételek vonatkoznak. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem érhető el összes csomag minden országban.

Kérjük tájékozódjon helyi MF márkakereskedőjétől / forgalmazójától.



MF BY YOU

AZ ÖN MF GÉPE AZ ÖN IGÉNYEI

A Massey Ferguson olyan termékek szállítására és olyan szolgáltatások nyújtására törekszik, amelyek minden ügyfél igényeit kielégítik. Azzal is tisztában vagyunk, hogy nincs két, azonos igényekkel rendelkező gazdálkodó. Ezért vezettük be az MF By You szolgáltatást, amely gyári felszerelésű kiegészítők széles választékát kínálja azzal a céllal, hogy a traktortulajdonosok növelhessék hatékonyságukat, kényelmüket, fokozhassák a teljesítményt és megkönnyítsék a működtetést.

Az átfogó kínálat olyan kiegészítőket tartalmaz, mint például: bőrülések, keréktárcsák, gumiabroncsok

stb., amelyekkel a gazdálkodók megvalósíthatják pontosan azt a traktort, amelyet az igényeik és kívánságaik alapján elképzeltek.

Minden módosítás és kiegészítés specifikusan erre továbbképzett mérnökök által kerül beépítésre, és az így elvégzett munka megfelel az érvényben lévő jogszabályoknak és homologizációs követelményeknek. Az említett kiegészítőkre, a gyár által általánosan alkalmazottakkal egyező, szigorú minőségi előírások vonatkoznak, és ugyanaz az MF garancia vonatkozik rájuk, mint a gépekre.



TEGYE MF 8S XTRA TRAKTORÁT A SAJÁTJÁVÁ, ÉS OLYAN EGYEDIVÉ, MINT AMILYEN A GAZDASÁGA

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
MOTOR		
6-hengeres AGCO POWER, Stage 5	●	●
Memóriás sebességszabályozással rendelkező motor	●	●
HLA (hidraulikus szelephézag-állítás)	●	●
Alacsony alapijáratú motorfordulatszám (750 ford./perc)	●	●
Motorblokkfűtés	○	○
Megfordítható forgásirányú ventilátor	○	○
SEBESSÉGVÁLTÓ		
Menetvezérlő irányváltó kar	●	●
Jobb oldali irányváltó kar	●	●
Multipad joystickvezérlő a kartámaszon (ISOBUS-kompatibilis)	●	●
Dyna E-Power – 40 km/h Super Eco – Fokozatillesztés & Autodrive	●	●
Dyna E-Power – 50 km/h Eco* – Fokozatillesztés & Autodrive	○	○
Dyna-VT 40 km/h Super Eco	-	●
Dyna-VT 50 km/h Eco	-	○
4-memóriás sebességtartó automatika	●	●
Fékezés kori üresbe váltás	●	●
ParkLock	●	●
KEZELŐI KÖRNYEZET		
Alapkitelű légkondicionáló manuális szabályozással	●	-
Automata légkondicionáló többzónás levegőáramlás-szabályozással	○	●
Tetőablak	●	●
Automata, fűthető, légrugós, elfordítható vezetőülés oldalirányú csillapítással	●	○
Automata, fűthető, légrugós, elfordítható vezetőülés oldalcsillapítással és szellőzéssel, félig bőr kivitelben	-	●
Bőr felszereltségi csomag (ülések, padlószőnyeg, kormánykerék)	○	○
Pótülés biztonsági övvel	●	●
Mechanikus fülkerugózás	●	○
Aktív mechanikus fülkerugózás	○	●
Rádió/Elülső Aux-bemenet/Bluetooth/USB-csatlakozó - integrált mikrofonnal - kartámaszban elhelyezett vezérlőkkel	●	●
Rádió/Elülső Aux-bemenet/Bluetooth/USB-csatlakozó/DAB+ - integrált mikrofonnal - kartámaszban elhelyezett vezérlőkkel	○	○
Szórakoztató csomag (Android Auto / Apple Car Play és Focal hangszórók)	○	○
Teleszkópos, széles látószögű, elektromosan fűthető és állítható visszapillantó tükrök	○	●
Jobb oldali ablakmosó, -törő	○	○
Jégmentesítő a hátsó ablakon	○	○
Állítható kormányoszlop memóriás döntéssel	●	○
Állítható kormányoszlop memóriás döntéssel és SpeedSteer-rel	○	●
Kormánygomb	○	○
Radar és csúszásszabályozás	○	●
Digitális MF vDisplay kijelző	●	●
9" méretű Datatronic 5 érintőképernyős kijelző (traktorbeállítás-kezelés, ISOBUS-integráció, és – opcióként – rádió- és telefon interfész működés, MF E-Loader, kamera-előkészítés és MF Guide-kompatibilitás)	○	●
Fieldstar 5 érintőképernyős 9"-os kijelző (ISOBUS, kamera-előkészítés és MF Guide-kompatibilitás)	○	○
Kormányzott pótkocsitengely-vezérlés	○	●
Kettős munkaeszköz-vezérlés	○	●
Fordulókezelő rendszer	○	●

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
TECHNOLÓGIA		
ISOBUS-kompatibilitás és hátsó csatlakozóaljzat	○	●
Elülső ISOBUS csatlakozóaljzat	○	○
MF Guide előkészítettség	○	●
MF Guide PTx Trimble méter alatti pontossággal	○	●
MF Guide Novatel SM / CM NTRIP / CM rádió és NTRIP + Go Mode	○	○
MF Guide PTx Trimble CM NTRIP / CM rádió és NTRIP + Go Mode	○	○
Szakaszvezérlés (96 szakasz) és a fajlagos kijuttatási mennyiség folyamatos szabályozása (5 termék)	○	○
Korszerű párhuzamvezetés - egyes nyomvonal és kontúrszegmensek	○	○
MF AutoTurn és AutoHeadland	○	○
TaskDoc Pro	○	○
Traktor-munkagép vezérlőrendszer (Dyna-VT sebességváltónál)	-	○
Connect telemetrikus rendszer 5-éves ingyenes előfizetéssel	●	●
Integrált tetőkamera	○	●
ALVÁZ ÉS HIDRAULIKA		
Teljesen mechanikus vezérlésű segédhidraulika-szelepek	○	-
Tolattyús szelepek elektromos és mechanikus vezérlése	●	-
Elektromos működtetésű segédhidraulika-szelepek	-	●
Hidraulikus szelepek nyomásmentesítő karokkal	○	●
Hatékony működésű elektrohidraulikus multifunkciós joystick	○	-
Exkluzív elektrohidraulikus joystick	-	○
Micro joystick a Multipad felületen	●	●
Rakodó segédalváz, elektromos szelep és joystick	○	○
Rakodó segédalváz, elektromos szelep és MF E-Loader	○	○
Sorosító (Power Beyond) rendszer csatlakozókkal (P/T/LS/D)	○	●
Dyna E-Power – 110 l/perc, CCLS	○	○
Dyna E-Power – 150 l/perc, CCLS	●	●
Dyna E-Power – 205 l/perc, CCLS	○	○
Dyna-VT – 205 l/perc, CCLS	-	●
Dyna E-Power / Dyna-VT– 205 l/min CCLS ECO	○	○
Elektronikus függesztőmű-vezérlés aktív szállításvédelemmel	●	●
Automata TLT-funkció	●	●
A TLT fordulatszámának elektromos kiválasztása	●	●
Automatikus összerakékhajtás és differenciálzár funkció	●	●
Integrált mellső függesztőműrendszer egy vagy két hidraulikus szeleppel	○	○
Integrált mellső TLT (1000 ford./perc)	○	○
ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK		
Áramtalanító kapcsoló és kiállítás külső indításhoz	●	●
Sárvédőre kihelyezett emelésvezérlő gombok	●	●
Sárvédőre kihelyezett TLT-indító/-megállító gomb	●	●
Segédhidraulika-szelepek vezérlője a sárvédőn	●	●
16 LED-es munkalámpa kontúrfénnyel	○	●
360° csomag: 20 LED-es munkalámpa karaktervilágítással + LED-es közúti világítás a korlátokon	○	○
Automata hátsó világítás tolatáskor	-	●
LED-es forgóvillogók	○	●
EGYÉB FELSZERELTSÉG (A MŰSZAKI FELSZERELTSÉG ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐ LEHET)		
Mellsőhid-rugózás 140 mm-es mozgástartománnyal	●	●
Kerékkel együtt elforduló mellső sárvédők	○	●
Kétkörös hidraulikus pótkocsifék-rendszer ABS csatlakozó aljzattal	○	○
Pneumatikus pótkocsifék-rendszer	○	○
Pneumatikus és kétkörös hidraulikus pótkocsifék-rendszer ABS csatlakozó aljzattal	●	●
CTIS: Központi gumibroncsnyomás-szabályozó rendszer külső kompresszorral vagy anélkül	○	○

- Alapfelszereltség
- Opcionális
- Nem elérhető
- * Az adott ország jogszabályaitól függően

MŰSZAKI ADATOK

Motor		MF 8S.205 Xtra	MF 8S.225 Xtra	MF 8S.245 Xtra	MF 8S.265 Xtra	MF 8S.285 Xtra	MF 8S.305 Xtra
Motor típus		AGCO POWER					
Hengerek száma/szelepek száma/hengerűrtartalom	db/db/cm³	6 / 4 / 7400					
Furat / löket	mm/mm	108/134					
Levegőellátás		Turbófeltöltő elektromos wastegate-szeleppel és töltőlevegő-visszahűtővel					
Befecskendezés típusa		Közös nyomócsöves					
Ventilátor típusa		Viscotronic rendszer					
Maximum LE	🌀 ISO LE (kW)	205 (151)	225 (165)	245 (180)	265 (195)	285 (210)	305 (225)
A maximális teljesítményhez tartozó motorfordulatszám	ford./perc	1850					
Maximális nyomaték 1000-1500 ford./perc-nél	🌀 Nm	950	1000	1100	1200	1260	1280
Maximális teljesítmény EPM rendszerrel	LE (kW)	225 (165)	245 (180)	265 (195)	285 (210)	305 (225)	-
Maximális nyomaték EPM rendszerrel 1000–1500 ford./perc-nél	Nm	1000	1100	1200	1260	1280	-
A TLT-n rendelkezésre álló maximális teljesítmény (OECD, +/- 3% pontosság)	LE (kW)	186 (137)	199 (146)	216 (159)	231 (170)	249 (183)	268 (198)
Üzemanyagtartály térfogata	liter	460 (Dyna-VT esetén 500)					
AdBlue® tartály térfogata	liter	43					
Karbantartási intervallum	óra	600					
Dyna E-Power sebességváltó							
Sebességfokozatok száma	előre/hátra	28/28 AutoDrive esetén					-
Min. sebesség 1500 ford./perc-nél	km/h	1,9					-
43 km/h SuperEco sebességhez tartozó motorfordulatszám	ford./perc	1300					-
53 km/h* ECO sebességhez tartozó motorfordulatszám	ford./perc	1600					-
Dyna-VT sebességváltó							
Sebességfokozatok száma	előre/hátra	Fokozatmentes sebességváltó					
Szántóföldi sebességtartomány	km/h	Előremenet: 0,1-30 km/h – Hátramenet: 0,1-16 km/h					
Közúti sebességtartomány	km/h	Előremenet: 0,1-50 km/h* – Hátramenet: 0,1-38 km/h					
40 km/h SuperEco sebességhez tartozó motorfordulatszám	ford./perc	1400					
50 km/h* Eco sebességhez tartozó motorfordulatszám	ford./perc	1550					

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban lévő információk a lehető legpontosabbak és legfrissebbek legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, vagy hiányok, valamint a fenttartjuk a specifikációk részleteinek előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Ezért minden vásárlás előtt egyeztesse Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy forgalmazójával az összes termékjellemzőt.

		MF 8S.205 Xtra	MF 8S.225 Xtra	MF 8S.245 Xtra	MF 8S.265 Xtra	MF 8S.285 Xtra	MF 8S.305 Xtra
Hátsó függesztőmű és hidraulika							
Alsó függesztőkarok típusa	Kat.				3. kat.		
Maximális emelőképeség a karvégeknél	kg				10 000		
Alapfelszereltségű hidraulika-rendszer típusa és maximális térfogatárama	l/perc				Zárt központú, terhelésérzékeléses, 150 l/perc-es folyadékszállítás (nem áll rendelkezésre a Dyna-VT sebességváltóval)		
Hidraulika-rendszer típusa és maximális térfogatárama – 1. opció	l/perc				Zárt központú, terhelésérzékeléses, 110 l/perc-es folyadékszállítás (nem áll rendelkezésre a Dyna-VT sebességváltóval)		
Hidraulikarendszer típusa és maximális folyadékszállítása – 2. opció	l/perc				Zárt központú, terhelésérzékeléses, 205 l/perc (alapfelszereltség a Dyna-VT sebességváltóval)		
Hidraulikarendszer típusa és maximális folyadékszállítása – 3. opció	l/perc				Zárt központú, terhelésérzékeléses, Eco 205 l/perc 1650 f/p-nél, és 270 l/perc 1850 f/p-nél		
Maximális nyomás	Bar				200		
Hátsó segédhidraulika-szelepek maximális száma					5		
TLT (hátsó)							
Motorfordulatszám							
540 Eco / 1000 (csak Dyna-VT esetben)	ford./perc				1577 / 1882		
1000 / 1000 Eco (csak Dyna-VT esetben)	ford./perc				1882 / 1605		
540 / 540 Eco / 1000 / 1000 Eco (csak Dyna E-Power esetben)	ford./perc			1867 / 1499 / 1903 / 1528			-
Tengelycsonk-átmérő	hüvelyk				6 - / 21-bordás vagy 1.3/4"-os 20-bordás		
Mellső függesztőműrendszer és mellső TLT							
Maximális emelőképeség a karvégeknél	kg				4800		
Elülső segédhidraulika-szelepek maximális száma					2		
Motorfordulatszám 1000 ford./perc mellső TLT-fordulatszám mellett	ford./perc				1920		
Kerekek és gumibroncsok (A teljes választék elérhető. Érdeklődjön márkakereskedőjénél)							
Első			VF 600/70 R30 - 600/65 R28 (alapfelszereltség) - 710/55 R30		VF 600/70 R30 - 600/70 R30 (alapfelszereltség) - 710/55 R30		
Hátsó			VF 650/75 R42 - 650/75 R38 (alapfelszereltség) - 900/50 R42		VF 650/75 R42 - 650/85 R38 (alapfelszereltség) - 900/50 R42		
Tömegadatok (Konfigurációtól függően eltérő lehet. Érdeklődjön márkakereskedőjénél)							
Minimális tömeg / átlagos tömeg / maximális tömeg	kg				8700 / 10000 / 13700		
Maximális járműössztömeg*	kg				16000		

★ ISO 14396 - Nem áll rendelkezésre * Az adott ország jogszabályaitól függően

MÉRETEK

		Dyna E-Power	Dyna-VT
A Tengelytáv	m	3,05	
B Teljes hossz az első felfüggesztéstől a hátsó felfüggesztő karokig	mm	5375	
C Magasság a hátsó tengely középvonalától az MF Connect antennák tetejéig	mm	2390	2410
D Teljes magasság	mm	3390	3410





www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonUK

x.com/MF_EAME

[Instagram.com/MasseyFergusonUK](https://www.instagram.com/MasseyFergusonUK)

www.youtube.com/@masseyfergusonukeire



MASSEY FERGUSON® az AGCO világmárkája.
© AGCO Corporation | A-HU-18334 | 2025 Magyar

Austro Diesel

We mobilise everything.

Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat

Tel.: +43/1/701 20-0

E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

www.austrodiesel.com

 [austrodiesel](https://www.facebook.com/austrodiesel)  [austro_diesel](https://www.instagram.com/austro_diesel)



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**